

EA701MA-1(デジタル温度計)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

●特長

- ・1mコード付き193mmステンレスセンサープローブ採用
- ・クリップつき保護カバー付属
- ・電池交換お知らせ表示

●用途

- ・空調管理
- ・エネルギー管理
- ・暖房/換気管理
- ・自動車/バイク整備
- ・農業/園芸
- ・食品加工/管理
- ・冷蔵/冷凍
- ・醸造
- ・研究室
- ・色々な工程管理

●仕様

- ・測定範囲: $-50 \sim 300^{\circ}\text{C}$
- ・分解能: $0.1^{\circ}\text{C}(-19.9 \sim 199.9^{\circ}\text{C})/1^{\circ}\text{C}$ (その他の範囲)
- ・精度: $\pm 1^{\circ}\text{C}(-30 \sim 250^{\circ}\text{C})/\pm 2^{\circ}\text{C}$ (その他の範囲)
- ・使用环境温度: $-10 \sim 50^{\circ}\text{C}$
- ・電源: LR44ボタン電池(テスト電池付属)
- ・1時間自動オフ機能

●電池の入れ方

- ・スタンドを開き電池蓋をスライドし外してください。
 - ・電池の+極が上に来るようにセットして蓋を閉めてください。
- ※電池交換マークが表示されたら電池を取り替えてください。



●操作方法


- ・ON/OFFボタン: スイッチの入り切りができます。
- ・H/Tボタン: データホールド/解除ができます。ホールド中は「HOLD」表示が点滅します。
- ・F/°Cボタン: 単位の切替ができます。
- ・MAX/MINボタン: 1回押すと最低温度、もう1回押すと最高温度を表示します。3秒後に現在温度に戻ります。

●温度アラームの使用方法

- ・HI ALボタンを押し続けると最高温度設定、LO ALボタンを押し続けると最低温度設定ができます。
- ・各々希望する温度に近づいたらボタンを短く押すことで 1°C ずつ設定する事ができます。
- ・温度設定は最高・最低共に -50 から 300°C までできます。
- ・HI AL/LO ALボタンの操作終了後約3秒で計測モードに戻ります。
- ・最高温度が設定されていれば「HI」、最低温度が設定されていれば「LOW」と表示されます。
- ・測定温度が最高温度設定以上、または最低温度設定以下になったときにアラームが鳴ります。
- ・いずれかのボタンを押すことでアラームは止まります。
- ・設定を解除するにはF/°CまたはON/OFFボタンを押してください。

●センサーコードの巻取り

- ・本体裏のカバーを開けてください。
- ・コードリールを引上げセンサーコードを巻いてください。
- ・巻き取ったらコードリール、カバーを元に戻してください。

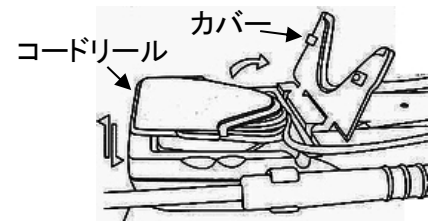

●注意事項

- ・表示値はプローブ先端最低10mmの測定対象の温度になります。
- ・保管時や長期間使用しないときは電池を外してください。
- ・オープンや電子レンジには使用できません。