

NEW Product



交流・直流どちらの電流も
これ一台で測定OK!

AC/DC クランプメーター

品番 : C-12 EA708KD-2

AC/DC

交流 / 直流両用

低圧検電

AC活線を
LEDでお知らせ

突入電流

計測機能

**True
RMS**

真の実効値表示

**バックライト
つき**


CUSTOM

C-12 製品特徴



低圧検電

AC活線を
LEDでお知らせ

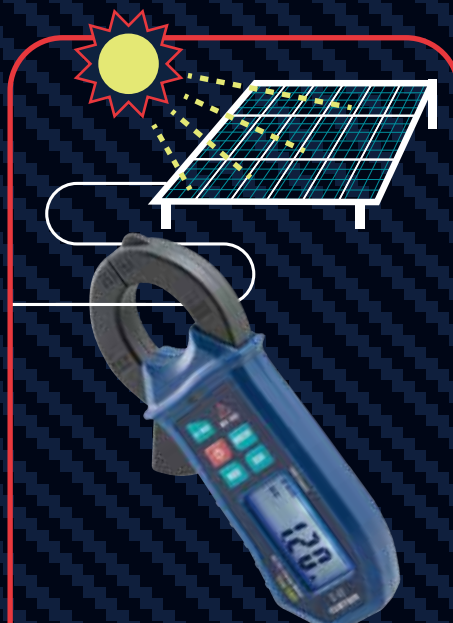

直流電流測定

太陽光発電パネルの
点検作業にも使えます！



バックライトつき



突入電流 測定モード付き

一般仕様

測定機能	交流電流、直流電流、非接触検電（ACのみ）、突入電流（交流のみ）
表示	液晶、4000カウント
検波方式	真の実効値方式(True RMS)
レンジ切替	オート
最大測定電流	399.9A
最大測定導体径	φ24mm
オートパワーオフ	約15分（解除不可）
サンプリング	約2回/秒
使用温湿度	+5℃～+40℃、80%RH以下（結露のないこと）
保存温湿度	-20℃～+60℃、80%RH以下（電池を含まず / 結露のないこと）
電源	単4形乾電池×2本
電池寿命	約100時間（アルカリ電池使用時）
寸法	約W60×H152×D28 mm
重量	約140g（電池含む）
適応規格	IEC61010-1 準拠 CAT II 600V CAT III 300V
付属品	取扱説明書（保証書付き）、収納ケース、リストストラップ、単4形乾電池×2本

電気的特性

条件：23℃±5℃、80%RH以下 確度：±（__%読み値+__dgt最小桁の数値）

	確度保証範囲	分解能	確度	
交流電流 ACA	0.20～40.00A	0.01A	±(2.5%+10dgt)	50/60Hz
	40.0～400.0A	0.1A	±(2.8%+8dgt)	
	0.20～40.00A	0.01A	±(2.8%+10dgt)	50～400Hz
	40.0～400.0A	0.1A	±(2.8%+8dgt)	
直流電流 DCA	0.20～40.00A	0.01A	±(2.5%+10dgt)	---
	40.0～400.0A	0.1A	±(2.8%+8dgt)	

※交流電流の確度保証は正弦波に限る。

検電（NCV）	測定範囲：AC90V～AC600V 周波数：50Hzまたは60Hz
---------	-----------------------------------

商品JANコード



製品についての
詳細情報は
左記QRから！

< お問い合わせ先 >

株式会社カスタム <https://www.kk-custom.co.jp>

本社／関東支店
〒101-0021 東京都千代田区外神田3-6-12
TEL：03-3255-1117(代表) FAX：03-3255-1137

関西支店
〒542-0081 大阪市中央区南船場1-6-12
ブルーク長堀橋ビル6F
TEL：06-6262-9950(代表) FAX：06-6262-9951

< リーフレット管理用 >
・仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
・製品の特長を分かりやすく伝えるために、合成画像やハメコミ画像を使用しています。
また、印刷の関係で実際の製品と色が若干異なる場合があります。
・本リーフレットの記載内容は2020年4月現在のものです。
©2020 CUSTOM Corporation Printed in Japan 200401

