


EA709D-15 デジタル絶縁抵抗計

印加電圧は2レンジ(500v/15V)切替式エレベータ保守管理用

- 絶縁抵抗測定時の印加電圧は2レンジ(500v/15V)切替式
- 各レンジともオートレンジ切替式
- オートパワーオフ機能(電源ON後約1分で電源OFFになる)
- 内蔵電池の消耗を知らせるバッテリーアラーム表示機能
- デジタル式速度計EA714NC-1(別売)を接続して、エレベータ等の速度を離れた場所から測定可能



●EA714NC-1、-2による遠隔操作

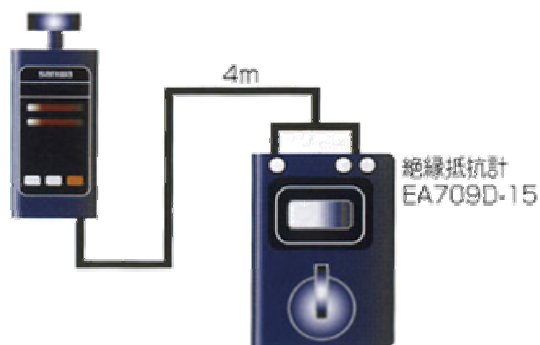

SE-L-0ケーブルを使用してEA709D-15にEA714NC-1、-2の測定値を表示します。

印加電圧	2レンジ切替式	
測定項目	測定レンジ	確度
MΩ	2/20/200MΩ (3オートレンジ切替式)	±(2%rdg+2dgt) 以内
ACV	200/750V	±(1%rdg+0.5%Ranges+1dgt) 以内
DCV	20/750V	±(0.5%rdg+0.5%Ranges+1dgt) 以内
表示	1999	
サンプルレート	約2.5回/秒	
内蔵電池	LR6(単3アルカリ乾電池)x6	
サイズ	115(W)X55(D)X175(H)mm	
重量	約600g	
付属品	テストリード(プラグ付き赤/黒)、ピン接続用クリップ付リード線、携帯ケース	