


折れ曲がりに強く、耐久性にすぐれたスチール製芯材（SK-85）に、ホワイトポリエステル樹脂塗料焼付塗装後目盛印刷を施し、その上に透明樹脂塗料を焼付塗装した巻尺です。

ご使用前に必ずお読みください。

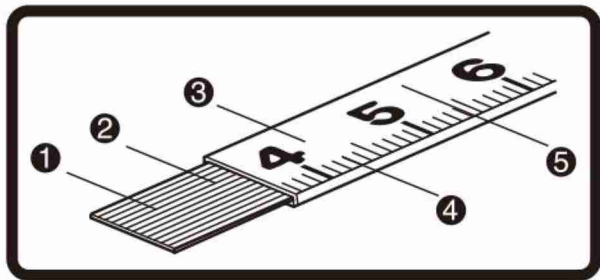

- ① スチール製芯材（SK-85）
- ② 前処理
- ③ ホワイトポリエステル樹脂塗料の焼付塗装
- ④ 目盛印刷
- ⑤ 透明樹脂塗料の焼付塗装

テープ巻き戻し
ハンドル



使用上の注意

- 使用前に破損や変形の有無を確認し、異常がある場合は事故の原因になりますので使用しないでください。
- 事故の原因になりますので、修理・分解・改造しないでください。
- 幼児の手の届かない所に保管してください。
- 測定の用途以外には使用しないでください。
- ケガの恐れがありますので、テープに折れ、キレ等が発生した場合は使用しないでください。
- ケース内のすき間がなくなりテープが巻き取りきれなくなりますので、異物を巻き込まないようにしてください。
- テープはゆるやかに巻き取ってください。急激に巻き込みますと、テープが暴れ、ケガをする場合があります。またテープの曲がりや破損の原因になります。
- テープ巻き取りの際に、テープが絡まった場合には巻き取りを中止して、ほぐしてから巻き取りを行ってください。テープの曲がりや破損の原因となります。
- テープが錆びやすくなりますので、テープに水分がついたままにしないでください。
- テープが破損する恐れがありますので、逆回転巻き取りはしないでください。
- 製品破損の原因になりますので、お手入れにはシンナー等の薬品を使用しないでください。




本製品には通電性があります。感電に注意してください。




安全確保の為、保護メガネ・作業手袋を着用してください。

テープはケースから
着脱できます

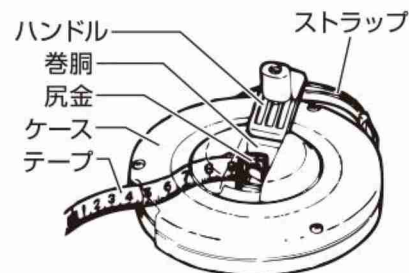


1




巻かれているテープを最後まで引き出す。

2

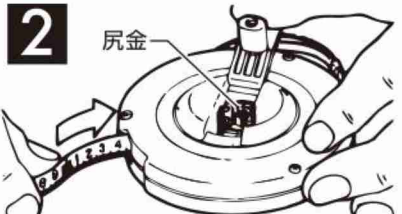

ハンドルを開いて、尻金が巻胴からはずれるように、中に少しテープを押し込む。

3

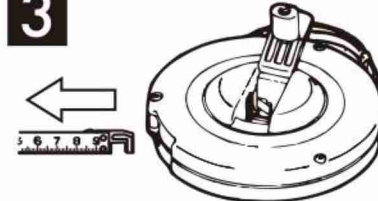

尻金はずれたら、テープをケースより外す。

●元に戻すには逆の手順で、尻金を巻胴にかけ、尻金のはずれない事確認してから、ハンドルを回してテープを巻きます。



発売元 株式会社TJMデザイン

0120-125577 www.tajimatool.co.jp

TAPE : MADE IN JAPAN

OTHERS : MADE IN CHINA

27730