


温度センサ 取扱説明書

- ◎このたびは、2ch温度ロガー用温度センサ「SK-L751シリーズ」をお買い上げいただきありがとうございました。
- ◎この商品は、弊社2ch温度ロガー（SK-L751）に接続して温度を測定するものです。それ以外のご使用はしないでください。
- ◎ご使用前に必ず取扱説明書（本書）をお読みになり、大切に保存してください。

各部の名称


1. SK-L751用サーミスタセンサ(一体) (MODEL: SK-L751-1)

- ①センサ部
- ②指示計接続コネクタ



2. SK-L751用サーミスタセンサ(分離) (MODEL: SK-L751-2)


- ①センサ部
- ②センサコード
- ③指示計接続コネクタ



ご使用方法

■接続のしかた

温度センサを図のように取り付けます。指示計部のセンサ接続コネクタにまっすぐに差し込んだ後、センサナット部をしっかり締め付けてください。

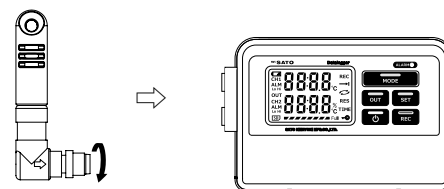

注意：センサチャンネルチャンネル1（CH1）からセンサを接続してください。チャンネル1（CH1）未使用とし、チャンネル2（CH2）を使用した場合、計測は行いますが、記憶は開始できません。

注意：2ch温度ロガー（SK-L751）は、センサチャンネル1、2ともに、センサが接続された状態で防水性能を維持します。チャンネル2を使用しない場合は、付属のセンサキャップを取り付け、防水保護をおこなってください。

※取り扱い方法は本書の他、指示計に付属の取扱説明書「記憶計 L750シリーズ」もご覧ください。

⚠ 注意

本器を正しくご使用いただくために、以下のことをお守りください。

- ・SK-L751用サーミスタセンサ(一体) (MODEL: SK-751-1)は防水仕様ではありません。絶対に濡らさないでください。
- ・センサへ強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- ・測定範囲以外でのご使用はセンサの故障の原因になります。
- ・センサコードにキズ、破損、改造したり、無理に引っ張ったりなどストレスを与えないでください。センサコードが破損します。
- ・センサを絶対に分解、改造しないでください。

※修理・校正はお買い上げ店または弊社へお申し付けください。

仕様

製品名	SK-L751用サーミスタセンサ(一体)	SK-L751用サーミスタセンサ(分離)
型式	SK-L751-1	SK-L751-2
製品番号	8810-01	8810-02
温度センサ	サーミスタ	
温度測定範囲	-10～60℃	-40～80℃
温度精度	±0.5℃	
保管環境	-10～60℃ 85%rh以下(結露無きこと)	
質量	約9g	約23g
寸法	センサ部：約φ11×(H)60mm コネクタ部：約φ9×L30mm	センサ部：約φ3.3×L13mm コード：約1.6m コネクタ部：約φ12×L40mm
材質	センサ部：PC コネクタ部：PVC	センサ部：SUS304 コード：PVC コネクタ部：PVC
保護構造	—	JIS C 0920 IP65に準拠 ※指示計接続時
付属品	取扱説明書 1部 試験成績書 1部	

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

インターネットホームページ

弊社製品の最新情報は、インターネットホームページでご覧いただけます。

<http://www.sksato.co.jp>

保証規定

- 1) 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合、お買いあげ後1年間、無償で修理または交換させていただきます。その他の責はご容赦願います。
- 2) 修理の必要が生じた場合は製品に本証を添えて、お買いあげ店または弊社にご持参またはご送付ください。
- 3) 保証期間内でも次の場合は有償修理となります。

イ. 誤用・乱用および取扱不注意による故障	ホ. 消耗品および付属品の交換
ロ. 火災・地震・水害等の災害による故障	ヘ. 本証の提示がない場合および必要事項(お買いあげ
ハ. 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障	日、販売店名等)の記入がない場合
ニ. 使用中に生じた傷等の外観上の変化	
- 4) 本証は日本国内でのみ有効です。また、本証は再発行致しません。大切に保管してください。

品質保証書	
お願い 本保証書はアフターサービスの際必要となります。お手数でも※印個所にご記入の上本器の最終ご使用者のお手許に保存してください。	
※当商品の保証書にご記入された、お客様の個人情報、商品の修理・交換の商品発送などに使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。	※以下につきましては、必ず販売店にて記入捺印をお願いいたします。
製品名 記憶計 2ch温度ロガー用センサ ※お客様名 _____ ※ご住所 _____ Tel () _____	お買いあげ店名 _____ 住所 _____ Tel () _____ お買いあげ年月日 _____年 ____月 ____日 SK 株式会社 佐藤計量器製作所 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3丁目4番地 ☎ 03-3254-8111(代) FAX 03-3254-8119