

LED電球 17.0W(電球色相当) LDR17LWW

<ハイビーム電球タイプ>明るさ 150形相当※1

看板照明、スポットライトなどのハイビーム電球からの置き換えに※2

約40000時間の長寿命※3。

防雨構造で屋外利用可能※4

- ※1 当社ハイビーム電球との比較
- ※2 使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により、使用できない場合があります。
断熱材施工器具(SB、SG I、SG形)には使用できません。
- ※3 定格寿命は全光束(明るさ)が初期の70%となる時間です。
定格寿命は平均値であり、保証値ではありません。
- ※4 口金部分の防水処理が必要



商品概要		
品番	LDR17LWW	EA758XR-313
口金	E26	
定格消費電力	17.0W	
全光束 (ランプ単体の明るさ)	980 lm	
寸法 外径	121mm	
寸法 長さ	135mm	
質量	330g	

詳細 (スペック)	
種別	ハイビーム電球タイプ 17.0W
光色	電球色相当
周波数	50/60Hz共用
定格電圧	100V
定格入力電流	0.285A
ビーム角	30度
発光効率	57.6 lm/W
ビーム光束	490 lm
中心光度	3100 cd
密閉型器具対応	○※1
屋外器具対応	○※2
色温度	2700K
定格寿命※3	40000時間
定格消費電力	17.0W
POSコード	4902704802743

※1 器具の種類によっては使用できない場合があります。浴室では、必ず防湿器具でご使用ください。

※2 口金部分の防水処理が必要

※3 定格寿命は平均値であり、保証値ではありません。

LED電球

パナソニックLEDの特長

パナソニックのLED電球は
ここがおすすめ！

さらに使いやすく、明るく、美しく。
技術の詰まった、パナソニックのLED電球です。



point 1



全方向タイプ

従来のLED電球は、玄関、トイレ、階段など電球の下方向を明るく照らす用途には適している反面、白熱電球に比べて、光の広がる角度（配光角）が狭いため、「カバー付き照明器具で発光面が均一に光らない」「光が広がらず暗く感じる」といったこともありました。光を広げる光学設計技術によって、白熱電球とほぼ同じ、約300度の光の広がりを実現しました。白熱電球から取り替えても、ほぼ同等の光の広がり、部屋全体を隅々まで照らします。

明るさが全方向に広がるから、電球を使用する様々な器具に最適！

今までは



下方向にしか明るくないから照らし方にムラができる。

これからは



全方向に明るいから部屋全体に明るさが広がる。

おすすめの使用器具



ペンダント



シャンデリア



スポットライト



ダウンライト

断熱材施工器具は不可



シーリング



ブラケット



スタンド



密閉型器具

点灯イメージ



全方向タイプ



LDA10D-G/Z60/W (昼光色相当)
消費電力 10.0W



LDA10N-G/Z60/W (昼白色相当)
消費電力 10.0W



LDA10L-G/Z60/W (電球色相当)
消費電力 10.0W



LDA7D-G/Z40/W (昼光色相当)
消費電力 6.6W




LDA7N-G/Z40/W (昼白色相当)
消費電力 6.6W



LDA7L-G/Z40/W (電球色相当)
消費電力 6.6W


このLED電球のおすすめ設置箇所



広く照らしたい寝室に



長時間点灯のリビング・ダイニングに



毎日使用する浴室に



すぐ点灯させたい洗面所に

point2




斜め取付け専用タイプ

LED電球は、下方向の明るさに優れた特長を持つ反面、天井のダウンライトなど、ソケットが斜めに取り付けられた器具においては、「明るさが斜め方向に偏り、下方向が暗い」ということもありました。斜め取付け専用タイプは、ソケットに装着したあと、ボディを適正な方向に回転させることができるため、受金が斜めに取り付けられた照明器具でも下方向を明るくすることができます。

ランプを斜めに取り付ける器具も下方向に明るく光が広がる！

ダウンライト器具への
取付けイメージと光の広がり

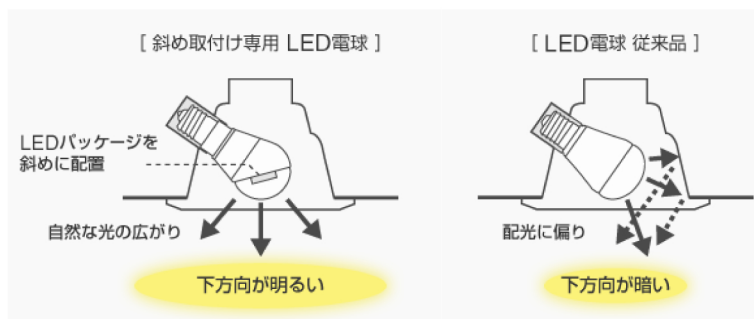

取付け方法



斜め取付けダウンライト 装着方法

下方方向の明るさに優れたLED電球の特長を十分に引き出すために開発された、斜め取付け専用LED電球。ソケットに装着したあと、ボディを適正な方向に回転させることができるため、垂直取付けと同様の光の広がりを得られます。快適な暮らしを考え、あかりのひとつひとつを大切にするパナソニックの工夫で、あなたの家をすみずみまで明るく照らしてください。

小形電球タイプ 斜め取付け専用 スタンダードタイプ



LDA6D-H-E17/BH/S (昼光色相当)
消費電力 6.4W / 断熱材施工器具対応



LDA6L-H-E17/BH/S (電球色相当)
消費電力 6.4W / 断熱材施工器具対応



LDA6D-E17/BH (昼光色相当)
消費電力 6.0W



LDA6L-E17/BH (電球色相当)
消費電力 6.0W



LDA4D-H-E17/BH/S (昼光色相当)
消費電力 4.0W / 断熱材施工器具対応



LDA4L-H-E17/BH/S (電球色相当)
消費電力 4.0W / 断熱材施工器具対応

調光器対応タイプ



LDA6D-E17/D/BH (昼光色相当)
消費電力 6.4W



LDA6L-E17/D/BH (電球色相当)
消費電力 6.4W

point3




断熱材施工器具対応 (斜め取付け専用)

従来のLED電球は、「断熱構造の建物の天井」に取り付けられた照明器具では、使用できませんでした。(天井を覆った断熱材によってLED電球の放熱が妨げられ、本体や点灯回路部分の温度が上昇し、短寿命となってしまうため) 独自の技術で放熱性能を向上し、従来は使用できなかった断熱材施工器具に取り付けられるようになりました。LED電球に交換できる箇所がさらに拡大し、より取り替えやすくなりました。

独自の放熱設計技術で、断熱材施工器具に対応！

「※断熱施工器具対応の表記がない電球は断熱材施工器具（SB、SGI、SG形表示器具）では使用できません。」

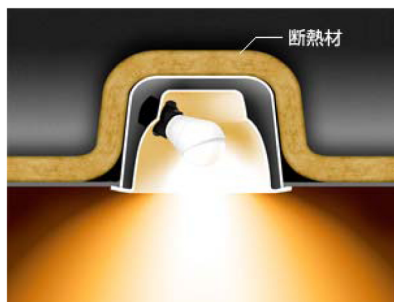

断熱材があると、今までは…



断熱材施工器具とは…



ダウンライト等で、断熱材に覆われた器具のことです。「SB」「SGI」「SG」の表示のある照明器具は断熱材施工器具です。

点灯イメージ



小形電球タイプ 斜め取付け専用

断熱材施工器具対応



LDA6D-H-E17/BH/S（昼光色相当）
消費電力 6.4W / 断熱材施工器具対応



LDA6L-H-E17/BH/S（電球色相当）
消費電力 6.4W / 断熱材施工器具対応




LDA4D-H-E17/BH/S（昼光色相当）
消費電力 4.0W / 断熱材施工器具対応




LDA4L-H-E17/BH/S（電球色相当）
消費電力 4.0W / 断熱材施工器具対応

このLED電球のおすすめ設置箇所



夜間も点灯したい廊下に



すぐに明るく点灯させたい玄関に

LED電球お取り替えガイド

5つのポイントでご確認ください

point
1

使用場所をチェック

どのタイプを買えば良いのか迷ったら…

電球に近い光の広がりの方の全方向タイプを選べば安心！

おすすめ使用箇所（光の広がり方が3タイプあります）

全方向 タイプ		光の広がり 約300度	リビング	寝室	ダイニング	玄関	廊下	トイレ	階段
広配光 タイプ		光の広がり 約180度							
下方向 タイプ		光の広がり 約120度							

point
2

口金のサイズをチェック

口金のサイズは、取り付け口に合ったサイズをお選びください。



point
3

明るさをチェック

お使いの電球と同じ表記のパッケージをお選び下さい。



point
4

光の色をチェック

おうちの部屋によって明るさや色味を変えるのがおすすめです。「昼光色相当」「昼白色相当」と「電球色相当」の3タイプがあります。

昼光色相当



昼白色相当



電球色相当



※写真はイメージになります。

point
5

使用する器具をチェック


密閉器具型

パナソニックのLED電球は
すべて密閉型器具で使用出来ます。
(器具の種類によって使用できない場合があります。)



調光機能の付いた器具

調光器対応のLED電球を
選びましょう。



断熱材施工器具かをチェック

断熱材施工器具対応の
LED電球以外は使用出来ません。

