

EA815LF-3・LF-6(LED作業灯)取扱説明書

この度は当製品をご購入頂き誠に有難うございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様宜しくお願い致します。



注意

- ・AC100V(50/60Hz)以外の電源は使用しないで下さい。
- ・可燃性ガスや腐食性ガスのある環境では使用しないで下さい。
- ・本製品は日本国内用に設計しておりますので、海外ではご使用できません。
- ・本製品は防水仕様ではありませんので、水をかけたり浸したりしないで下さい。
万一、水の中に落としたり、かかった場合感電の恐れがありますので、
製品に触れずただちに差し込みプラグを抜いてください。
- ・引掛けハンガーに耐荷重(約4kg)を超える力を加えないで下さい。
- ・使用しないときは差込プラグを抜いて保管して下さい。
- ・落としたり、衝撃を与えたりしないで下さい。故障の原因になります。
- ・高温(40℃以上)・高湿度(80%以上)環境での使用、保管は避けて下さい。
- ・点灯中は、光源を直視しないで下さい。
- ・電源コードに損傷があった場合は直ちに使用を中止して下さい。

◆仕様

取扱中止商品

品番	LED	全長	重量	明るさ
EA815LF-3	30灯	400mm	0.55kg	120ルーメン
EA815LF-6	60灯	445mm	0.6kg	270ルーメン
EA815LF-100	マグネット付ホルダー			


- 電源…AC100V(50/60Hz)
- 消費電力…3W(30灯)、5W(60灯)
- 照射パターン…点灯
- 光源…LRC502CW
※LEDに替球はありません。
- コード長…約5m
- 照射角度…約20°
- 色温度…白色(7500K~8500K)

- EA815LF-100仕様
- 材質…ABS
 - 耐荷重…0.6kgまで

ホルダー



◆各部名称

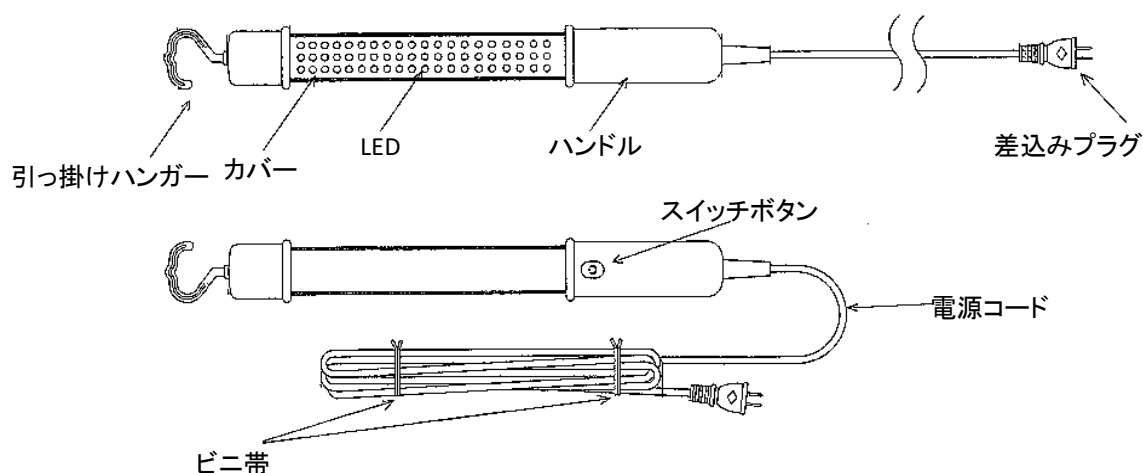

◆点灯/消灯

- ・スイッチボタンを押し込むと点灯、再度押し込むと消灯します。
- ※使用後は必ず消灯を確認して下さい。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929