

マルチボルト (36V) コードレス丸のこ

C3606DA



一般木材用 (標準タイプ) チップソー (0032-0267) 標準付属



形名		マルチボルト 蓄電池 (36V/BSL36A18)	急速充電器 (UC18YDL)	チップソー	ケース	ボディ カラー	
C3606DA	(2XP(K))	EA851EY-12A	2個	●	スーパーチップソー 黒鯨 (クロシャチ)	●	(1)
	(NN(K))		別売		スーパーチップソー 黒鯨 (クロシャチ)	別売	
	(2XPB (K))		2個	●	スーパーチップソー 黒鯨 (クロシャチ)	●	(2)
	(NNB(K))		別売		スーパーチップソー 黒鯨 (クロシャチ)	別売	
	(2XP)		2個	●	●	●	(1)
	(NN)		別売		●	別売	
	(2XPB)		2個	●	●	●	(2)
	(NNB)		別売		●	別売	

ボディカラー：(1)アグレッシブグリーン、(2)ストロングブラック

1充電当たりの作業量（目安）※

作業内容	C3606DA（黒鯨）	
米松 厚さ50×幅300mm（パワーモード時）	使用電池 BSL36A18（2.5Ah）	約130本
垂木（杉）角材45mm（サイレントモード時）		約1,100本

※蓄電池の充電状態や作業条件により異なります。

クラス最強^{※1}の切断性能

クラス最速^{※1}の切断スピード

切断条件：米ツガ60mm厚×300mm、推力4kg



クラス最大^{※1}の粘り強さ

重負荷切断時の最大押付荷重（目安）^{※2}

切断条件：米ツガ60mm厚



※1：2017年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて（当社調べ）（のこ刃外径165mmコードレス丸のこ）

※2：当社従来品コードレス丸のこC18DBALとの比較。一般木材用（標準タイプ）チップソー（0032-0267）使用時。数値は参考値です。材料や条件により異なります。

取り回しやすい軽量コンパクトボディ

ハンドルと重心の距離が近く、優れた操作性を発揮。作業時の疲労も大幅に軽減します。



のこ刃交換もラクラク


モーター部と電池取付け部がフラットで、のこ刃交換時に本体を横置きしても安定した作業が行えます。さらに接地面にソフト材を設けることで、相手材への傷つけ防止にも効果的です。



サイレントモード（特許）

リフォーム・内装工事など騒音を抑えたい作業におすすめ

低騒音化とモーター効率アップを両立しました。さらに、モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替。切断状況に応じてスムーズな切断が可能です。サイレントモード時は、回転数を2,000min⁻¹に抑え、騒音を5dB低減します。（パワーモードとの比較）

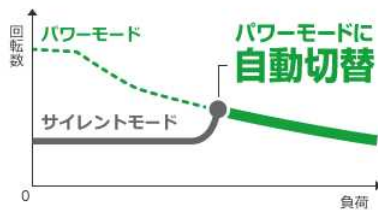

サイレントモード時
騒音を
5dB 低減
(パワーモードとの比較)

キックバック軽減システム

モーター回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込みなどにより回転数が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させます。

⚠️ キックバックについてのご注意

作業時の状況・条件により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。
作業時は、確実な材料の設置・固定および本体の保持を行ってください。また、取扱説明書の「キックバックについて」をよくご覧いただき、キックバックを避けるようにしてください。

独自のプラスα機能

- ・切込み深さ調整機構（特許）
- ・高精度切断を可能にする平行度微調整機構
- ・墨線が見やすい高輝度LEDツインライト
- ・墨線を見やすくするブロウ機構
- ・合わせ作業に便利な逆5°傾斜機能
- ・切粉後方排出（集じん機と接続可能）
- ・ソフトスタート
- ・フッ素プレート取付可能（別売部品）
- ・フック装着可能（別売部品）

仕様（スペック）

のこ刃	外径	165mm	
	穴径	20mm	
最大切込み深さ	90°時	66mm	
	45°時	46mm	
	逆5°時	57mm	
無負荷回転数	パワーモード	4,300min ⁻¹ （回/分）	
	サイレントモード	2,000min ⁻¹ （回/分）	
機体寸法（全長×全幅×全高）		292×188×262mm（蓄電池装着時）	
質量		3.3kg（蓄電池装着時）	
使用可能蓄電池 ※1		マルチボルト蓄電池（残量表示付）	
蓄電池	マルチボルト	形名	BSL36A18（冷却対応）
		電圧 - 容量	36V-2.5Ah / 18V-5.0Ah
		充電時間 ※2	約25分（UC18YDL使用時）
充電器	形名	UC18YDL（冷却機能付）	
標準付属品		急速充電器（冷却機能付）・チップソー・予備電池・ケース・六角棒スパナ（5mm）・電池カバー	

※1：従来の蓄電池（BSL3620、BSL3626、BSL3660 および BSL18XX、BSL14XXシリーズ）はご使用になれません。

※2：充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなることがあります。

- ・掲載製品の希望小売価格は予告なく変更になる場合がございます。
- ・製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
- ・製品の仕様及び外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。