

電気のこぎり


EA851SR、SR-1、-2、-10



ワークホルダー：
枝打ち作業時など、ワークホルダーに
材料を当てて切るのに便利。

D型ハンドル：
本体を握っている手を保護

のこぎりを上手に使えず苦手な方にも簡単操作。
片手でラクに扱える最適バランス設計
安全を考慮したD型ハンドル

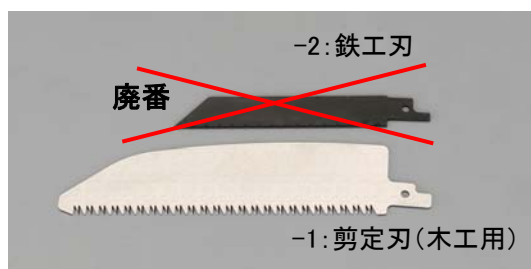

品番	名 称
EA851SR	本体
EA851RS-1	剪定刃
EA851RS-2	鉄工刃
EA851RS-10	レシプロソーブレード用ホルダー

12/08 廃番

(仕様)

- 切断能力…庭木(径): 45mm、木材(厚さ): 40mm
塩ビパイプ(径): 120mm、軟鋼材(厚さ): 3.5mm
- 電源…AC100V・1.7A・150W
- ストローク数…0~4500回/分
- ストローク長…10mm
- 本体サイズ…334×63×127mm
- 本体重量…1.3kg
- コード長…2.0m
- 二重絶縁


(付属品)

- ・ブレード2種
(剪定刃: EA851SR-1、鉄工刃: EA851SR-2) × 各1枚
- ・レシプロソーブレード用ホルダー × 1
- ・六角棒レンチ3mm


◆取付可能な先端工具

- ・通常レシプロソー用ブレード(板厚: 1.0mm、幅12.6mm)


- レシプロソーブレード
- ・通常のレシプロソー用




- ・金切鋸刃(ハクソー)等の形状
四角い板状であれば別表の寸法内で取付可能です
※必要取付長さは10~20mm




(注)市販されている手鋸刃の取付は不可



庭木の枝落とし



鉄の切断



ダンボールの解体

◆金切鋸刃(ハクソー)等のブレード形状のもの (下表サイズ参照)

取付可能な寸法一覧 (mm)	
板厚	幅(b)
0.6	11.7~12.9
0.7	11.6~12.8
0.8	11.5~12.7
0.9	11.4~12.6
1.0	
1.1	11.3~12.5
1.2	11.2~12.4
1.3	11.1~12.3
1.4	11.1~12.2
1.5	11.0~12.2
1.6	10.9~12.1
1.7	10.8~12.0
1.8	10.7~11.9

◆ジグソーブレード用ホルダー (EA851SR-10: 別売)の併用で ジグソーブレードもつかめます。

取付可能なブレードタイプ

スタンダードタイプ	Bタイプ