

PM-L751W  
LED

ELPA  
PM-L751W

選べる点灯パターン

人感センサー 常時点灯

様々なシーンで使えます！



取付方法



取付プレートを壁面などに取付けます。付属の取付ネジをプレートの穴(2ヶ所)に通して固定します。本体をスライドさせ壁面に取付けます。

マグネットで取り付ける場合は取付プレートを外してください。

付属の両面テープを取付プレートの裏面に貼り付け、壁面に取付けます。本体をスライドさせ取付プレートに取り付けます。

取り付け時のご注意

以下のような状態・場所には取り付けないでください。[落下によるケガの原因]

- ① 天井面
- ② 強風の吹く場所
- ③ 大量の水がかかる場所(ゲリラ豪雨や台風の時など)  
※防雨構造はIPX4
- ④ 不安定な場所

本品の落下による機器の破損やトラブル等が発生しても当社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。

暗闇で  
人に反応して  
自動点灯

人感  
センサー

乾電池式

白色 電球色



LEDの光色切替可能

電池別売 単三形乾電池 × 3本使用

※写真は点灯イメージです。


屋外でも使える 防雨仕様

マグネットでも取り付けできる!


特長

- 乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。
- 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IPX4 防沫形)
- センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。
- センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。

各部の名称と機能

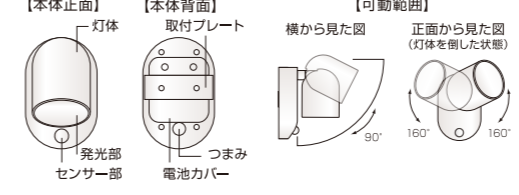


スイッチと各モードの説明

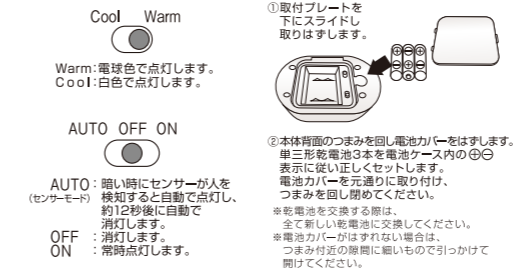

電池の入れ方



人感センサー検知範囲



(センサーについて)

- 検知範囲は、周囲の気温、明るさ、人の体温、服装、移動速度、設置する高さにより大きく変化します。特に夏場など人の体温と周囲の気温の差が少ない場合、冬場など人の肌の露出が少ない場合(防寒着など)は検知しにくくなります。
- 人以外で熱源となるもの(動物、空調機の風、暖房機の温風など)も検知します。
- 特に強い熱源は検知範囲外でも検知することがあります。
- 人がいても動かない場合や、移動速度が極端に遅い場合、または遅い場合は検知しないことがあります。
- センサーに対して直進方向の移動は検知しにくくなります。
- センサーの感度調整はできません。
- 使用環境によってセンサーの感度が変化することがあります。
- 周囲が薄暗い環境では点灯しませんが、点灯しない場合は、周囲が真っ暗な場所で点灯をお試しください。
- 下記のような場所に設置すると点滅等の誤動作をすることがありますので設置場所を変更してください。
  - センサー部の近くに風などで揺れる植物やカーテン等がある
  - センサー部が白い壁など光の反射を受けるところ

- 仕様
- 電源:単三形乾電池×3本(別売)
  - 電池寿命:センサーモード/約14ヶ月(1日10回点灯時)  
常時点灯モード/約26時間 ※アルカリ乾電池使用時  
※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
  - 光源:白色LED/電球色LED
  - 光束:白色45lm/電球色25lm ※常時点灯時
  - 点灯保持時間:約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)  
※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。
  - 点灯開始照度:約1lx
  - 使用温度範囲:10℃~40℃
  - 保護等級:IPX4(防沫形)
  - 外形寸法(約):幅75×高さ115×奥行95(mm)(取付プレート除く・最大値)
  - 質量:約145g(電池・取付プレート除く)
  - 付属品:取付ネジ(Φ3×12mm、Φ3×20mm)各2本  
スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(H22×W47mm)1枚

- 警告
- 漏液の原因となる為、下記のことにご注意ください。
    - 乾電池の⊕⊖方向を表示に従い正しくセットしてください。
    - 新・旧および異なる種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
    - 電池の液が目に入ったときは、こすらずに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。

- 注意
- 目に向けてと大変危険ですので光源の直射及び人や動物への照射は絶対に行わないでください。
  - 使用済みの電池は必ず本体から取り出してください。
  - 長期間ご使用にならない時は、電池を取り外して保管してください。
  - 分解・改造はしないでください。[故障の原因]
  - 本体に強い衝撃を与えないでください。
  - [不点灯の原因]
  - 長期間直射日光に当てたり、車中など高温になる場所への放置や暖房器具の近くには置かないでください。変形、変色する場合があります。
  - マグネットをパソコンなどの電子機器、磁気カードなどに近づけないでください。
  - 取り外すときは、取り付け面に傷が付かないようご注意ください。
  - あらかじめ貼り付ける場所のホコリ汚れ・油汚れ等をきれいに拭き取ってください。
  - 両面テープは粘着力が強く、一度貼り付けたら取り外すことは困難なため、設置場所に仮設置し、必ず動作確認をおこなってください。
  - LEDの交換はできません。
  - 商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。  
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

電池別売 単三形乾電池×3本使用

オーダーNo. 1999-9

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大東市新田町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様 大阪 072(871)1166 | 受付時間 / 9:00~17:30  
窓口 東京 042(473)0159 | ※土・日・祝日・弊社休業日を除く

4901087220199

MADE IN CHINA 2005 15A