

水漏れ報知器

WL-SS1




仕様


品番	WL-SS1
検知方式	電極式スポット検知 (本体内置)
電源	コイン形リチウム電池 CR2032×2個
電池寿命	約2年 ※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません
検知表示灯(赤)	検知時：点滅 約0.5秒周期 電池切れ報知時：点滅 約20秒周期
報知音	音量 75dB以上(機器正面、1mにて) 検知時：「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す (約5秒周期の断続音) 電池切れ報知時：「ピッ」と鳴動し続ける (約20秒周期の断続音)
防水構造	日常生活防水(IP67相当)
使用可能周囲温度	-10℃～+50℃(氷結なきこと) (0℃以下、あるいは40℃以上では、電池の性能が低下する場合があります)
設置場所	屋内・屋外(床面据置)
質量	約45g(電池含む)
付帯機能	電池切れ報知機能
外觀	樹脂(グレー)

特長


- コンパクトで、どこにでも設置しやすい形状です。
 - ケース底部にある2つの電極にて漏水を検知し、ブザー音と表示灯の点滅にてお知らせします。
 - 配線不要の電池式のため、床に置いておくだけで使用できます。
 - 防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。
 - 状況に応じて安定に設置できるアジャストスクリーン付き。
- ※純水・超純水などの不純物のきわめて少ない水は、検出できませんのでご注意ください。



設置図

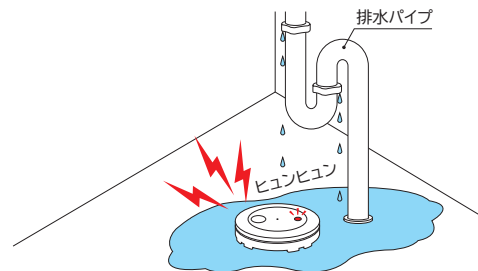

外形寸法図 (単位:mm)

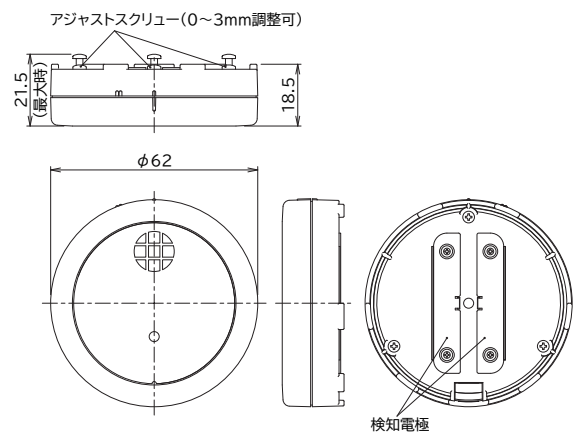

品質保証とアフターサービス

お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。

保守点検

本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。

弊社商品を安全にご使用いただくため、必ず商品添付の「取扱説明書」をよくご確認の上、正しく設置・運用してください。

■おことわり■ 弊社の商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身、ヘルスクエア用途などに使用するもので盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器、人身事故防止器、医療用機器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故、施工上の不備及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変(誘導雷サージ含む)などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

竹中センサーグループ
TAKEX 竹中エンジニアリング株式会社
セスコン事業部

事業本部 〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1 TEL(075)594-7211(代) FAX(075)501-2085
札幌 (011)281-4641 仙台 (022)268-2411 郡山 (024)962-4310 高崎 (027)327-3981
さいたま (048)653-7531 千葉 (043)202-2551 東京 (03)5805-8081 立川 (042)540-1665
横浜 (045)471-8467 長野 (026)229-8130 静岡 (054)254-8330 名古屋 (052)209-9366
金沢 (076)234-7201 京都 (075)593-3171 大阪 (06)6360-6881 神戸 (078)230-6112
広島 (082)223-1138 高松 (087)821-0025 福岡 (092)471-6245 熊本 (096)387-3911
U.S. 408-747-0100 U.K. 01256-475555 AUS. 03-9544-2477

<https://www.takex-eng.co.jp/>

●仕様など予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。 ●このカタログの記載内容は2024年12月現在のものです。

※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社にご相談ください。

■販売店名■