


●適用電線

1CT、2CT、 2RNCT	0.75mm <sup>2</sup> ~ 2mm <sup>2</sup> 3心
2PNCT	1.25mm <sup>2</sup> · 2mm <sup>2</sup> 3心
VCT、S-VCT	1.25mm <sup>2</sup> · 2mm <sup>2</sup> 3心
CTF、RNCTF	2mm <sup>2</sup> 3心

●電線加工寸法

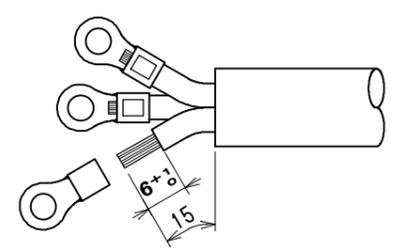

●適用圧着端子

0.75mm <sup>2</sup> ~ 1.25mm <sup>2</sup>	R1.25-3.5
2mm <sup>2</sup>	R2-3.5

部番	部品名	個数	材質	処理	摘要
8	なべ小ねじ	2	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	M3×14
7	リング	1	硬鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	
6	バンド (小)	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
5	バンド (大)	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
4	接地端子刃	1	黄銅板	ニッケルめっき	
3	端子刃	2	黄銅板	ニッケルめっき	
2	端子板	1	合成ゴム	色: グレー	
1	ゴムボデー	1	合成ゴム	色: 黒	

尺 度	三角法	定格 2P+E.15A.250V.	品 名
1	単位 mm	作成 2009年3月4日	<b>15A250V 接地ゴムプラグ</b>