


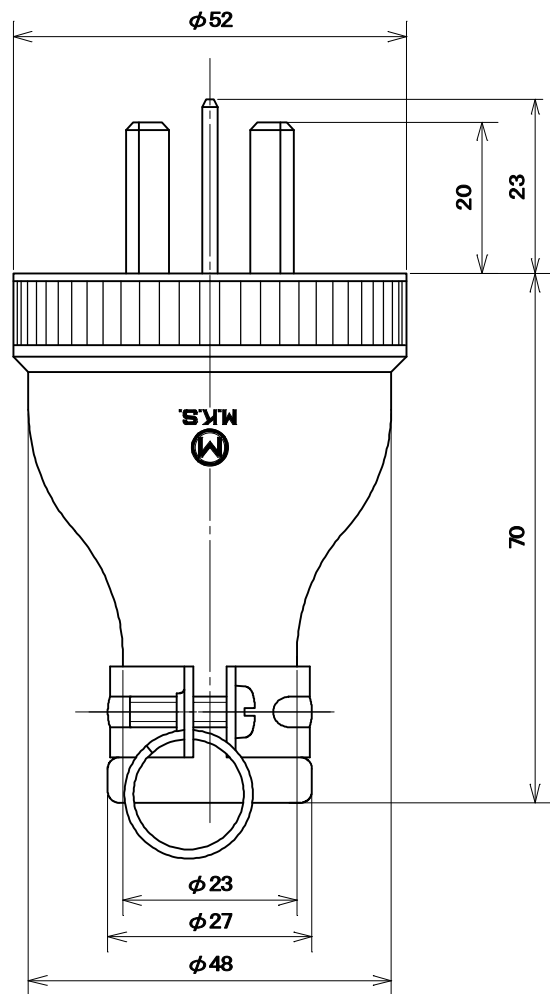
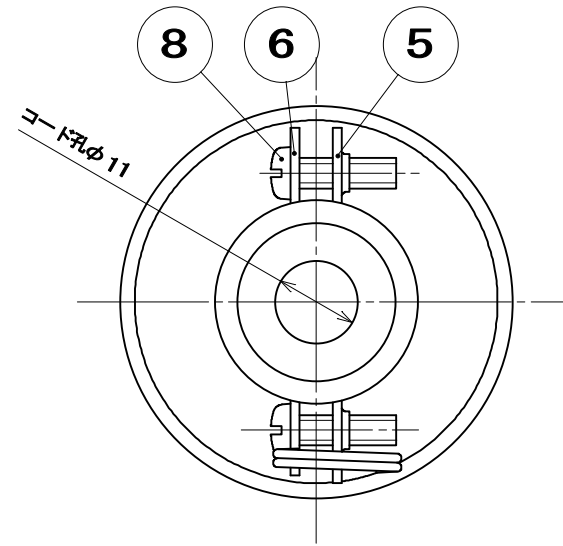
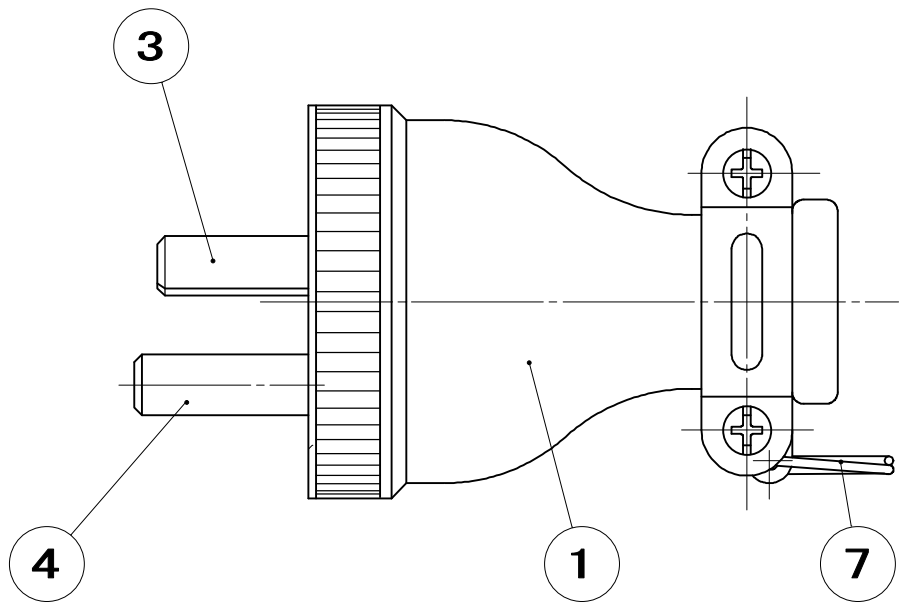


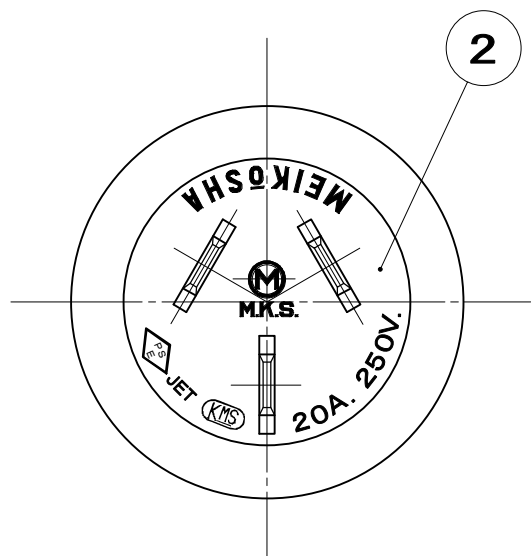

ゴムボデーを外した状態での極表示

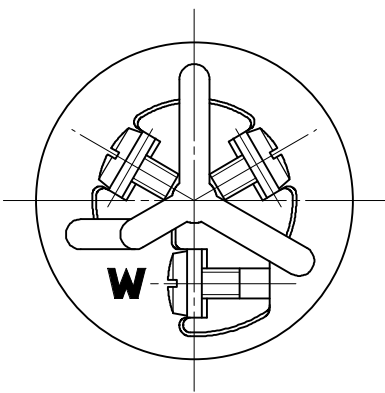

極配置寸法

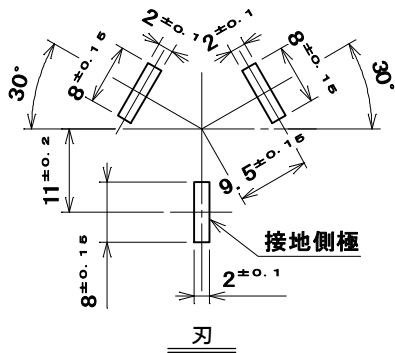


●適用電線

1CT、2CT、 2RNCT、2PNCT	2mm ² ～3.5mm ² 2心
VCT、S-VCT	2mm ² ～3.5mm ² 2心
CTF、RNCTF	3.5mm ² 2心

●適用圧着端子

2mm ²	R2-4
3.5mm ²	R3.5-4

●電線加工寸法

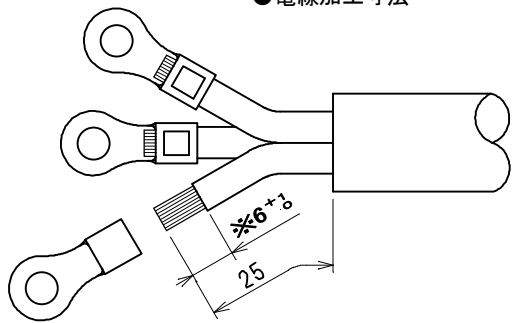

※被覆剥き寸法の6⁺¹₀は2mm²のもので、3.5mm²は7⁺¹₀。

8	なべ小ねじ	2	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	M4×14
7	リング	1	硬 鋼 線	亜鉛めっき・クロメート処理	
6	バンド（小）	1	鋼 板	亜鉛めっき・クロメート処理	
5	バンド（大）	1	鋼 板	亜鉛めっき・クロメート処理	
4	接地側端子刃（丸頭）	1	黄 銅 板	ニッケルめっき	
3	端子刃（丸頭）	2	黄 銅 板	ニッケルめっき	
2	端子板	1	合成ゴム	色：グレー	
1	ゴムボデー	1	合成ゴム	色：黒	
部 番	部 品 名	個 数	材 質	処 理	摘 要
尺 度 1 ／ 1	三角法	定 格 3P. 20A. 250V.		品 名	3 P 2 0 A ゴムプラグ
	単位 mm	作 成 2 0 0 9 年 2 月 13 日			
株式会社 明 工 社 MEIKOSHA CO., LTD.					