

121×145

WA5229K_天面R_-1_9.5

安全上のご注意

⚠ 警告 感電や火災の原因になります。

■ 水たまり等に浸
かった状態では
使用しない



本品はJIS C 0920による防雨性能
のみ保証しております。


■ 電線は器具の消費電流に合った
ものを使用する

■ はんだ付けした心線は使用
しない


■ 端子ねじはしっかり締め付ける

■ 結線方法

① ケーブルをシェル
およびカバーに
通した後、
被覆をむく



② 張力除去端子板を通して
結線する

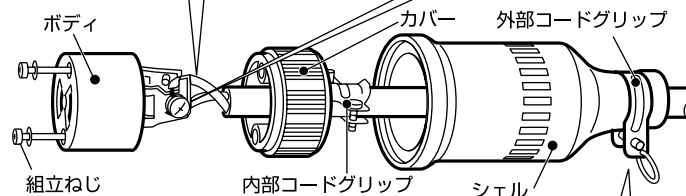

③ ボディにカバーを取り付け内部
コードグリップを締め付ける

④ シェルをかぶせ外部コード
グリップを締め付ける

■ 適用電線

キャプタイヤケーブル (VCT・2CT) 2 mm², 3.5 mm²

注) ● 屋内で防雨性能が必要ない場合は、キャプタイヤ丸形コード
(VCTF・CTF)の2 mm²も使用できます。

● 防雨性能が必要な場合で、ゴムキャップを組み合わせ使用
する場合は、パナソニック製WF8220Kをご使用ください。