

## WA 5319K

接地2P15A


引掛防水ゴムコードコネクタボディ



### 安全上のご注意

#### ⚠ 警告

- 水たまり等に浸かった状態では使用しない  
感電の原因になります。




本品はJIS C 0920による防雨性能のみ保証しております。


- 電線は器具の消費電流に合ったものを使用する
- はんだ付けした心線は、使用しない
- 端子ねじはしっかり締め付ける  
焼損や火災、漏電のとき感電などの原因になります。

#### ■ 結線方法

- ① ケーブルをシェルおよびカバーに通した後、  
被覆をむく



- ② 張力除去端子板を通して結線する

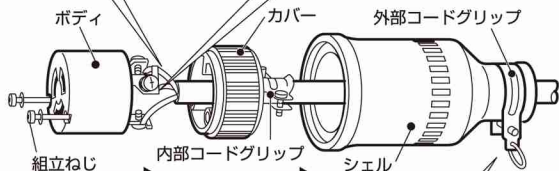

- ③ ボディにカバーを取り付け内部コードグリップを締め付ける

- ④ シェルをかぶせ外部コードグリップを締め付ける

#### ■ 適用電線

キャプタイヤケーブル (VCT,1CT,2CT,2PNCT) 1.25 mm<sup>2</sup>, 2 mm<sup>2</sup>

注) ● 屋内で防雨性能が必要ない場合は、キャプタイヤ丸形コード (VCTF,CTF)の1.25 mm<sup>2</sup>, 2 mm<sup>2</sup>も使用できます。

● 防雨性能が必要な場合で、ゴムキャップを組み合わせて使用する場合は、パナソニック製WF8315Kをご使用ください。