


Panasonic®

WA 5429K

接地3P20A


引掛防水ゴムコード コネクタボディ



安全上のご注意

⚠ 警告

- 水たまり等に浸かった状態では使用しない
感電の原因になります。




本品はJIS C 0920による防雨性能のみ保証しております。



- 電線は器具の消費電流に合ったものを使用する
- はんだ付けした心線は、使用しない
- 端子ねじはしっかり締め付ける
焼損や火災、漏電のとき感電などの原因になります。
- 圧着端子は使用しない
短絡や焼損の原因になります。

■ 結線方法

- ① ケーブルをシェルおよびカバーに通した後、被覆をむく



- ② 張力除去端子板を通して結線する

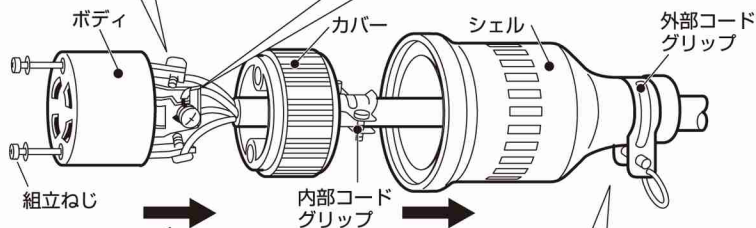

- ③ ボディにカバーを取り付け内部コードグリップを締め付ける

- ④ シェルをかぶせ外部コードグリップを締め付ける

■ 適用電線

キャブタイヤケーブル (VCT・1CT・2CT・2PNCT) 2 mm², 3.5 mm²

注) ● 屋内で防雨性能が必要ない場合は、キャブタイヤ丸形コード (VCTF・CTF) の 2 mm² も使用できます。

● 防雨性能が必要な場合で、ゴムキャップを組み合わせる場合は、パナソニック製WF8420Kをご使用ください。