


Panasonic®

WF 8420K

接地3P20A

引掛防水ゴムキャップ



安全上のご注意

⚠ 警告

- 水たまり等に浸かった状態では使用しない
浸かったままでは感電の原因になります。




本品はJIS C 0920による防雨性能のみ保証しております。

- 電線は器具の消費電流に合ったものを使用する
- はんだ付けした心線は、使用しない
- 端子ねじはしっかり締め付ける
焼損や火災、漏電のとき感電などの原因になります。

■ 結線方法

- ① 電線を通す。
- ② 電線の被覆を段むきする。
- ③ 結線する。(巻締め)
- ④ 内部グリップを締め付ける。
- ⑤ シェルをかぶせコードグリップを締め付ける。

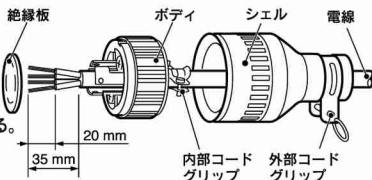

■ 適用電線

キャブタイヤケーブル (VCT・1CT・2CT・2PNCT) 2 mm², 3.5 mm²

注) ●屋内で防雨性能が必要ない場合は、キャブタイヤ丸形コード (VCTF・CTF) 2 mm²も使用できます。

●防雨性能が必要な場合で、ゴムコードコネクタボディを組み合わせる場合は、パナソニック製WA5429Kをご使用ください。