

WF 8430-126 X 70 X 70

安全上のご注意

**警告**

■ 水たまり等に浸かった状態では使用しない  
 浸ったままでは、感電の原因になります。本品はJIS C 0920による防雨性能のみ保証しております。

■ 電線は器具の消費電流に合ったものを使用する  
 ■ はんだ付けした心線は使用しない  
 ■ 圧着端子を使用する場合は、JIS C 9711に適合する圧着工具を使用する  
 ■ 端子ねじはしっかり締め付け  
 焼損や火災、漏電のとき感電などの原因になります。




■ 適用電線  
 キャブタイプケーブル(VCT・1CT・2CT・2PNCT)  
 3.5 mm<sup>2</sup>, 5.5 mm<sup>2</sup>

■ 適合コンセント  
 WK2430、WF2430、WA5439


注記

- 極配置は他社(国内)と互換性がありません。NEMA規格(L15-30)に準拠しています。
- 防雨性能が必要な場合で、ゴムコートコネクタボディを組み合わせで使用する場合は、パナソニック製WA5439をご使用ください。

■ 結線と組立 ①～⑨の手順にしたがって組立てる。

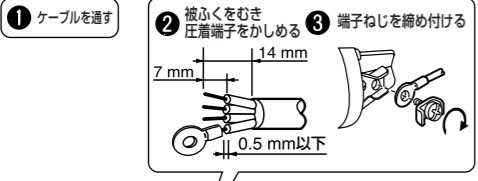

■ ご注意  
 カバーをはずした状態でプラグを抜き差ししないでください。金属部品がはずれのおそれがあります。

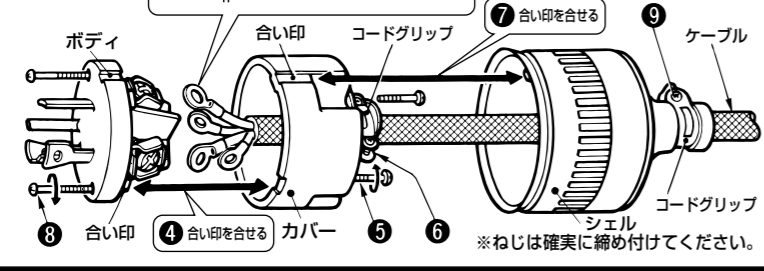

※ねじは確実に締め付けてください。

Panasonic®

**WF 8430**  
 接地3P30A引掛防水  
 ゴムキャップ(圧着端子付)

1コ入 パナソニック株式会社



4 902710 631795

Panasonic®

**WF 8430**  
 接地3P30A引掛防水ゴムキャップ(圧着端子付)  
 30 A 250 V

Panasonic®

**WF 8430**  
 接地3P30A引掛防水  
 ゴムキャップ(圧着端子付)

1コ入 パナソニック株式会社



パナソニック製品をご採用いただきありがとうございます。 491-7