

警告

■水たまり等に浸かった状態では使用しない

浸ったままでは、感電の原因になります。

本品はJIS C 0920による防雨性能のみ保証しております。



■電線は器具の消費電流に合ったものを使用する

■はんだ付けした心線は使用しない

■圧着端子を使用する場合は、JIS C 9711に適合する圧着工具を使用する

■端子ねじはしっかり締め付ける

焼損や火災、漏電のとき感電などの原因になります。

適用電線

キャブタイヤケーブル(VCT・1CT・2CT・2PNCT)
3.5 mm², 5.5 mm²

適合コンセント

WK2430、WF2430、WA5439



注記

- 極配置は他社(国内)と互換性がありません。NEMA規格(L15-30)に準拠しています。
- 防雨性能が必要な場合で、ゴムコードコネクタボディを組み合わせる場合は、パナソニック製WA5439をご使用ください。

結線と組立 ①～⑨の手順にしたがって組立てる。

① ケーブルを通す

② 被ぶくをむき ③ 端子ねじを締め付ける

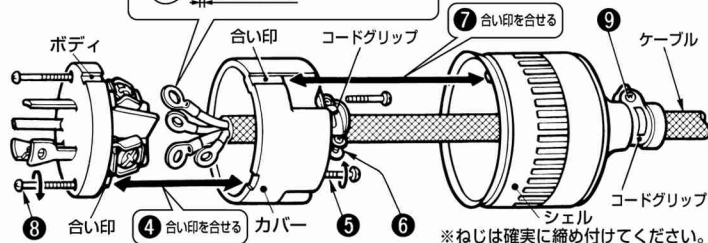

※ねじは確実に締め付けてください。

WF 8430

**接地3P30A引掛防水
ゴムキャップ(圧着端子付)**

パナソニック株式会社

