

# 安全上のご注意

## ⚠ 警告


感電や火災の原因になります。

- 水のかかるところでは使わない
- 電線は器具の消費電流に合ったものを使用する
- はんだ付けした心線は使用しない
- 圧着端子を使用する場合は、JIS C 9711に適合する圧着工具を使用する
- 端子ねじはしっかり締め付ける

## ■結線方法


- ①ボディのねじをゆるめ、ボディをはずす。
- ②コードグリップのねじをゆるめ、カバーに電線を通し、結線する。

### ●引締結線の場合

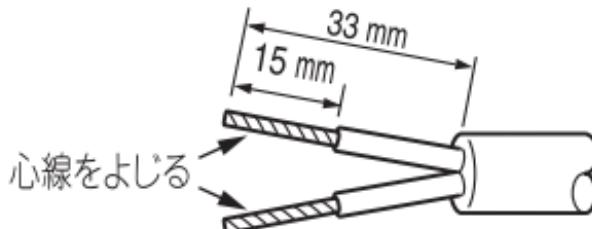

### ●圧着端子結線の場合

A寸法 {  
5 mm (1.25 mm<sup>2</sup>, 2 mm<sup>2</sup>の場合)  
7 mm (3.5 mm<sup>2</sup>の場合)}



## 結線上のご注意

### ●引締結線の場合、次の点に注意してください。

端子ねじを十分  
ゆるめ、座金の  
裏面に心線が  
入らないように  
結線してください。

電線被ふくが端子部に  
かみ込まない様  
規定の段むき寸法に  
合わせてください。

