

商 品 仕 様 書

No. 1

全 3

1. 型 式

- | | | |
|-----|------|---|
| 1-1 | 定 格 | 10 A 300 V AC |
| 1-2 | 適合法規 | 電気用品安全法 (特定電気用品) |
| 1-3 | 接触方法 | 銀合金-銀合金 突合せ接触 |
| 1-4 | 回路方式 | 片切  |
| 1-5 | 結線方式 | 巻締端子式 |

2. 品質保証

- 2-1 形状及び材料・色彩 添付商品仕様図による。

- 2-2 性 能

試験場所は、常温 (5 °C ~ 35 °C)、常湿 (相対湿度 45 % ~ 85 %) 状態とする。

- 2-2-1 JIS C 8304 及び電気用品安全法で定める性能は、次の各項目に適合。

試験方法は、JIS C 8306 及び電気用品安全法による。

温 度 上 昇	接点部 端子部	65 °C以下 45 °C以下
開 閉 性 能	10 A 300 V 負荷の力率約 0.6 開閉の割合約 20 回/分 15 A 300 V 負荷の力率約 0.6 開閉の割合約 6~10 回/分 10 A 100 V~105 V 白熱電球負荷 2 秒間点灯 20 秒以上消灯	連続 10 000 回 連続 100 回 連続 100 回
絶 縁 抵 抗 (500 V 絶縁抵抗計)	開路状態において同極端子間 充電金属部と接地及び人の触れる非充電金属部間 (人が操作の際触れる絶縁物を含む)	100 MΩ以上 100 MΩ以上
耐 電 圧	開路状態において同極端子間 充電金属部と接地及び人の触れる非充電金属部間 (人が操作の際触れる絶縁物を含む)	1 600 V 1 分間 1 600 V 1 分間
耐 熱 性	100 °C ± 3 °C 1 時間放置 (熱硬化性樹脂)	
端 子 部 強 度	1.2 N·m のトルクで締付け	

品番

WS 3 9 1 0 W

品名

3 連タンブラスイッチ (カード付)

改

3

3. 環境条件

3-1 使用場所

- (1) 住宅、事務所等の屋内で使用してください。
- (2) 過酷な取り扱いを受ける作業場、水気のある場所、屋側、屋外等では、使用しないでください。

3-2 使用周囲温度範囲 -10℃ ～ +40℃

4. 使用条件

4-1 適用電線

- ・ 600 Vビニル絶縁電線 (IV)
 - ・ 600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF)
- } 2 mm² , 3.5 mm²
 φ1.6 mm , φ2 mm


4-2 適合圧着端子

- ・ J I S C 2 8 0 5 銅線用裸圧着端子 (IR型) …2-4, 5.5-4

・適合圧着端子例


日本端子製 NT2-4
(1.04 mm²~2.63 mm²用)

日本端子製 NT5.5-4
(2.63 mm²~6.64 mm²用)

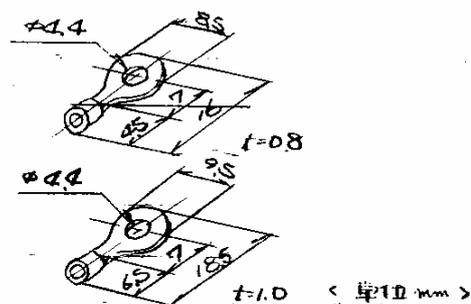

5. 施工上のご注意

- ・ WK9023 (コーナープレート3コ用) を使用する場合
 正規の状態に取り付けるとき、コーナープレートとの取付穴が一致しない場合は、
 1. 組立ねじを外して、プレートブロックをボディから外す。
 2. ボディを上下逆にする。(180°回転)
 3. 再度プレートブロックをボディに取り付ける。

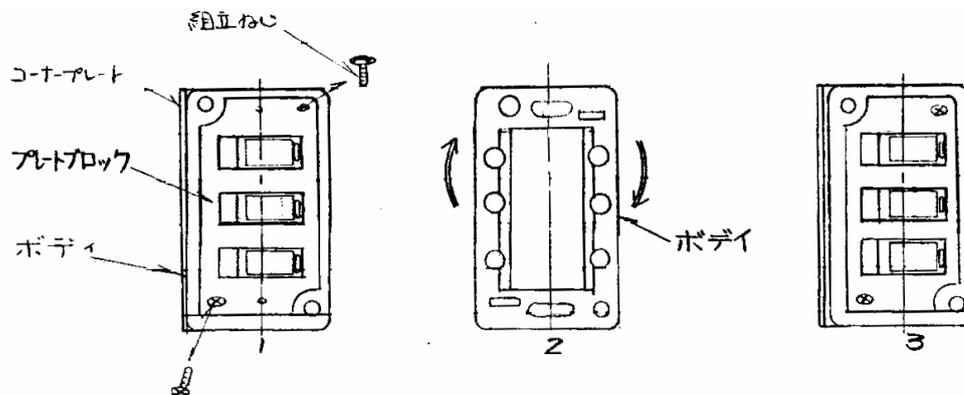

以上の順序で取り付けてください。

品番	WS3910W	品名	3連タンブラスイッチ (カード付)	改
----	---------	----	-------------------	---

6. 安全確保のための使用上の禁止事項

下記項目を満足されていない場合のトラブルに関しては責任を負いかねます。

6-1 使用上の禁止事項

(1) 誤結線

- ・ 本品の結線は必ず本仕様書の記載内容（4. 使用条件）をおまもりください。



誤った結線をされますと感電・端子部の異常発熱・発火の恐れがあります。

(2) 誤使用

- ・ 本品の仕様は必ず本仕様書の記載内容（3. 環境条件）をおまもりください。



屋外等の誤った場所で使用されますと器具の絶縁不良による感電・短絡等の恐れがあります。

- ・ 電線被覆が損傷したままで使用しないでください。



絶縁不良により感電・短絡等の恐れがあります。

- ・ 接続した電線を過大な力で引っ張ったり、ねじったりしないでください。



心線が傷つき、端子部の異常発熱・発火等の恐れがあります。

7. 品質保証について

7-1 保証期間

- ・ 本品の品質保証期間は商品お買い上げ日（お引き渡し日）より1年間です。

7-2 保証内容

- ・ 取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。

7-3 保証の免責事項

- ・ 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (2) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び、公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷。
 - (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
 - (5) 施工上の不備に起因する故障及び損傷。
 - (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。

品番	WS3910W	品名	3連タンブラスイッチ（カード付）	改
----	---------	----	------------------	---