

パネルマウントソケットSLB4-F-...



真ちゅう切削加工製、絶縁タイプ、Φ4 mmのソケット。絶縁スリーブ付きΦ4 mmのMULTILAMプラグに対応。プラスチック、金属等のパネ

ルに開けられた穴に圧入にて取り付けます。

接続：ファストン端子接続用フラットタブ



SLB4-F

SLB4-F/N-X

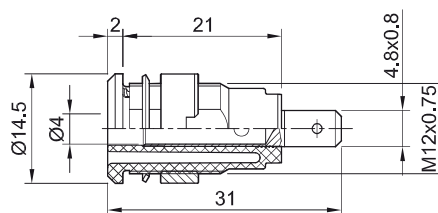

SLB4-F6,3

SLB4-F6,3/N-X

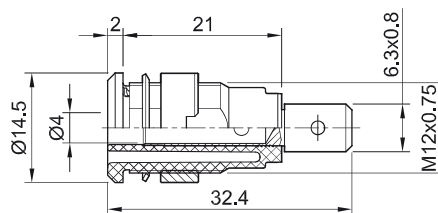

オーダーNo.	型式	定格電圧/電流	接続		*標準色										
23.3000-*	SLB4-F	1000 V, CAT III/24 A 600 V, CAT IV/24 A	ファストン端子接続用フラットタブ 4.8 mm × 0.8 mm	Au  US	<table><tr><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td></tr></table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24											
25	26	27	28	29											
49.7044-*	SLB4-F/N-X	1000 V, CAT III/24 A 600 V, CAT IV/24 A	ファストン端子接続用フラットタブ 4.8 mm × 0.8 mm	Ni  US	<table><tr><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td></tr></table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24											
25	26	27	28	29											
23.3060-*	SLB4-F6,3	1000 V, CAT III/32 A 600 V, CAT IV/32 A	ファストン端子接続用フラットタブ 6.3 mm × 0.8 mm	Au  US	<table><tr><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td></tr></table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24											
25	26	27	28	29											
49.7046-*	SLB4-F6,3/N-X	1000 V, CAT III/32 A 600 V, CAT IV/32 A	ファストン端子接続用フラットタブ 6.3 mm × 0.8 mm	Ni  US	<table><tr><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td></tr></table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24											
25	26	27	28	29											

構成部材

23.6999-*	BI-SLB4-F	ソケットSLB4-F (ナットなし)	
49.7031-*	BI-SLB4-F/N	ソケットSLB4-F/N-X (ナットなし)	
23.7222-*	BI-SLB4-F6,3	ソケットSLB4-F6,3 (ナットなし)	
23.3040-*	BI-SLB4-F6,3N	ソケットSLB4-F6,3/N-X (ナットなし)	
23.5120	MUR/M12x0,75	丸ナット (SLB4-F;SLB4-F/N-X;SLB4-F6,3;SLB4-F6,3/N-X用)	119ページ
23.5108	SSP4	ワッシャー (SLB4-F;SLB4-F6,3用)	119ページ



取扱説明書 MA165

www.staubli.com/electrical



ファストン端子FSH4.8x0.8、(121ページ)

チューブスパナSS2、SS425 (122ページ)



色オプション 30

6ページを参照下さい