


## 六角ポスト

(商品コード0221)

RoHS



## ■取付例



## 用途


盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。

## 特長

- 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。
- 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。
- スパナやモンキーで締付けができます。

## 材質

鋼製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上

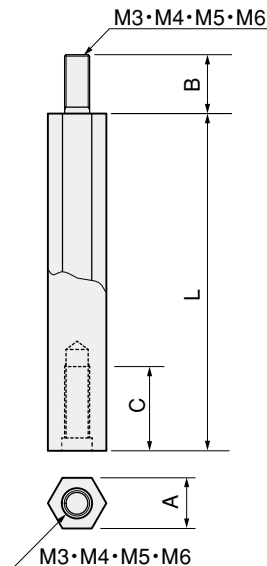

EA940DR-101

	品番	L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
M3	HP-3-20	20	6	7	10
	HP-3-25	25			
	HP-3-30	30			
	HP-3-40	40			
M4	HP-4-20	20	7	10	12
	HP-4-25	25			
	HP-4-30	30			
	HP-4-40	40			
	HP-4-50	50			
	HP-4-60	60			
	HP-4-70	70			
	HP-4-80	80			
	HP-4-100	100			
	M5	HP-5-20			
HP-5-25		25			
HP-5-30		30			
HP-5-40		40			
HP-5-50		50			
HP-5-60		60			
HP-5-80		80			
HP-5-100		100			
M6	HP-6-20	20	10	15	16
	HP-6-25	25			
	HP-6-30	30			
	HP-6-40	40			
	HP-6-50	50			
	HP-6-60	60			
	HP-6-70	70			
	HP-6-75	75			
	HP-6-80	80			
	HP-6-90	90			
	HP-6-100	100			

A

ポスト

六角ポスト／絶縁六角ポスト