

- 接続端子は、金メッキ仕様。
- 入力側にDC15V電通表示インジケータが装備され、電通のチェックができます。
- 固定用アタッチメント付属
- 全出力端子→入力端子間電流通過
(最大DC15V・0.5A)

地上・BS・110°CS
デジタル放送対応

CS
2602MHz

BS

UHF

VHF

FM


CATV
10~770MHz

環境に
やさしい
RoHS対応

全電通
タイプ

DC専用
AC電源では使用不可

固定用アタッチメントを使えば
壁面部への取付けも可能です。

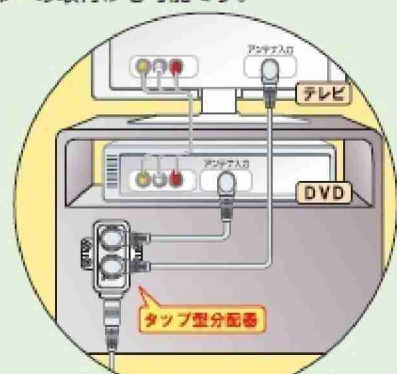

取付イメージ



2分配器
TWG2PA



3分配器
TWG3PA



4分配器
TWG4PA

EA940PD-2

摘要	型 名	周波数帯域 (MHz)	分配損失 (dB以下)	端子間結合損失 (dB以上)	電圧定在波比 (以下)	寸法(mm) H×W×D	質量 (kg)	商品 コード
屋内用  	TWG2PA	10～76	4.0	15	1.8	42×64.1×29.2	0.08	2020927
		76～222		20				
		222～770	4.3	18	2.0			
		770～1489	4.8	15				
		1489～2150	5.5					
		2150～2602	6.0					
屋内用  	TWG3PA	10～76	6.5	15	1.8	42×85.6×29.2	0.1	2020928
		76～222		20				
		222～770	7.5	18	2.0			
		770～1489	8.0	15				
		1489～2150	9.5					
		2150～2602	11.5					
屋内用  	TWG4PA	10～76	8.0	15	1.8	42×107.1×29.2	0.14	2020929
		76～222		20				
		222～770	8.5	18	2.0			
		770～1489	9.0	15				
		1489～2150	11.5					
		2150～2602	14.0					

- 接続端子は、金メッキ仕様。
- 入力ケーブル(2C)1.5m付き
- 入力側にDC15V電通表示インジケータが装備され、電通のチェックができます。
- 固定用アタッチメント付属
- 全出力端子→入力端子間電流通過
(最大DC15V・0.5A)

全電通
タイプ

DC専用
AC電源では使用不可



2分配器
TLG2PA



3分配器
TLG3PA



4分配器
TLG4PA

EA940PD-12

摘要	型 名	周波数帯域 (MHz)	分配損失 (dB以下)	端子間結合損失 (dB以上)	電圧定在波比 (以下)	寸法(mm) H×W×D	質量 (kg)	商品 コード
屋内用  	TLG2PA	10～76	4.2	15	1.8	42×1561×29.2	0.13	2020988
		76～222		20				
		222～770	5.0	18	2.0			
		770～1489	5.6	15				
		1489～2150	7.5					
		2150～2602	9.0					
屋内用  	TLG3PA	10～76	6.5	15	1.8	42×1582×29.2	0.15	2020989
		76～222		20				
		222～770	7.5	18	2.0			
		770～1489	9.0	15				
		1489～2150	11.0					
		2150～2602	13.0					
屋内用  	TLG4PA	10～76	8.0	15	1.8	42×1604×29.2	0.17	2020990
		76～222		20				
		222～770	9.0	18	2.0			
		770～1489	10.5	15				
		1489～2150	12.5					
		2150～2602	15.5					

EA940PD-13

EA940PD-14