


## 1 部品構成


本品には下記の部品が付属されています。

- ①キーキャビネットライト本体
- ②取付用マグネット
- ③キー ホルダー 17個(赤5・青5・黄5・黒2)
- ④クリアポケット
- ⑤アンカー 2本
- ⑥取付ビス 2本

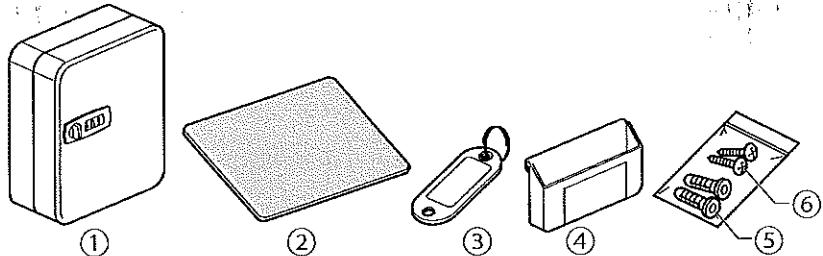


## 2 ご使用方法


- ①ダイヤルを回し暗証番号を揃えます。  
※出荷時暗証番号は000に設定されています。



- ②ツマミを時計回しに90度回します。



- ③つまみを引き、扉を開けます。



使用後は必ず施錠をご確認下さい

使用後、扉を閉めた後にツマミを施錠状態に回した後暗証番号を崩し、施錠されている事をご確認下さい。




解錠位置




施錠位置

### キー ホルダーについて

付属のキー ホルダーのリング部を本体内側のフックに掛けてご利用下さい。

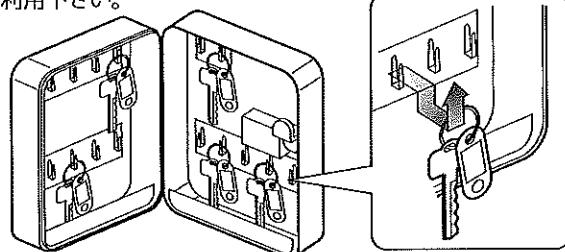


名札はリングを取り外し、スリットから抜き出す事が出来ます。

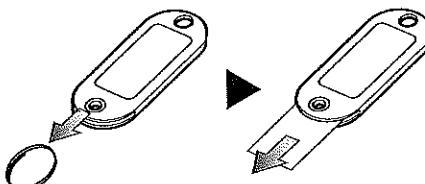

### クリアポケットについて


付属のクリアポケットを本体内側の壁面側下段フックに掛けてご利用下さい。

カードや小物等を保管することができます。

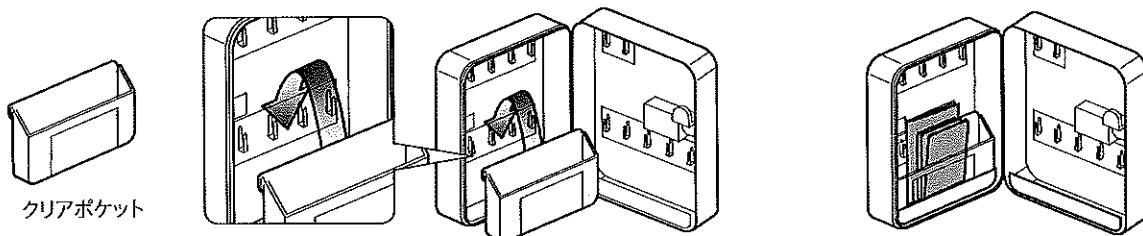


## 3 暗証番号の設定 3桁の暗証番号を自由に設定する事が可能ですが。防犯上必ず暗証番号の設定を行って下さい。


- ①扉を開けます。



- ②ダイヤルの裏側にある設定変更ボタンをBの位置にします。

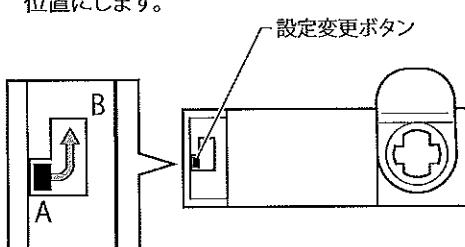

- ③新しい暗証番号を合わせ設定変更ボタンをAの位置に戻します。



※暗証番号が合っている場合のみ設定が可能です。

暗証番号の設定変更後は、扉を閉める前に、必ず新しい暗証番号で解錠出来るかをご確認下さい。

キー・キャビネット・ライト


# KEY Cabinet Light KCL-17

Keiden

## 4 設置

### 壁面にネジやアンカーを利用して設置

- ①2箇所の上部取付穴部分の取付ビスを途中まで締めこみます。
- ②ネジを上部取付穴に通し、下に本体をスライドさせ、取付ビスを最後まで締めこみます。  
※取り付け場所の構造や材質に合った工法で取り付け工事を行ってください。  
壁の柱等、できるだけ丈夫な部分に設置してください。  
本体付属のコンクリートアンカーを仕様する場合はφ6.5の下穴を開けて下さい。

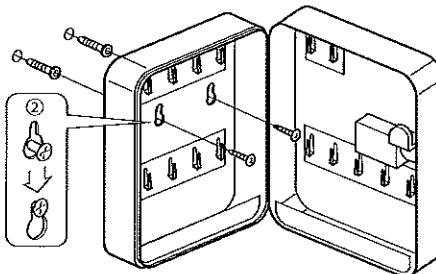


### 金属面に取付用マグネットを利用して設置


- ①本体背面に取付用マグネットを貼り付けます。
- ②取付用マグネットがついた状態で、本体を金属製の壁面に設置します。

#### △ 取付用マグネット利用の注意

- 安全の為、取付用マグネットを使用して設置する場合は総重量が5Kg以内で設置して下さい。
- 取付用マグネットに時計・磁気カード等の磁気に影響される恐れのある物を近づけないで下さい。また、取付用マグネットを利用して設置した場合、それらの物は保管しないで下さい。

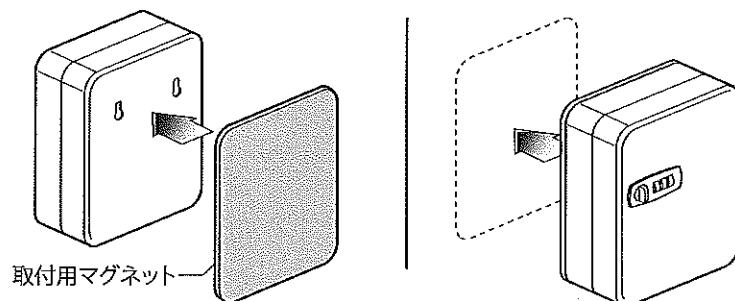

## 5 仕様

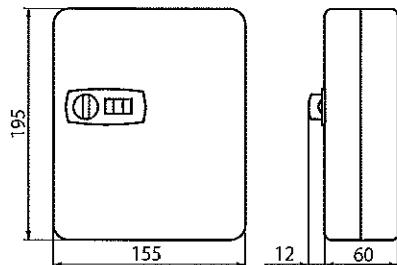

品名	キーキャビネットライト
型式	KCL-17
仕上	マットホワイト
力ガラス数	17本
材質	本体:スチール ダイヤル:ABS樹脂 キーホルダー:ポリプロピレン クリアポケット:ポリカーボネート 取付用マグネット:バリウムフェライト
重量	800g

## △ 使用上の注意

- 暗証番号は忘れないよう記録し安全な場所に保管下さい。暗証番号を喪失すると解錠出来なくなります。
- 暗証番号の設定変更後は、扉を閉める前に必ず新しい暗証番号で解錠出来るかを確認下さい。
- 潤滑油は故障の原因となりますので、絶対に使用しないで下さい。
- 本製品は鍵の管理を目的とした製品であり、防犯上の保管を目的とした製品ではありません。本製品及び鍵の盗難・紛失について当社は一切の責任を負いませんので予めご了承下さい。
- 製品の落下による破損や事故等、弊社では責任を負いかねますのでご了承下さい。製品の設置には十分にご注意下さい。

**保証書** この保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。

## 保証規定

- 1.本保証書は、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。  
保証期間中、取扱説明書・パッケージ、その他の注意事項に従った使用状況で故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- 2.保証期間中であっても次のような場合には有料となります。
  - ①第三者による破壊や解錠を目的とした物理的行為又は、使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷。
  - ②火災・地震・水害・その他の天災地変などによる故障および破損。
  - ③お買上げ後の輸送・移動・落下による故障および破損。
  - ④車両・船舶等への搭載の場合に生ずる故障および破損。
  - ⑤本保証書の提示がない場合。
  - ⑥本保証書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合。あるいは、字句を書き換えられた場合。
- 3.本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 4.本保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。

お客様 お名前	様			販売店(店名・住所・電話番号)
お客様 ご住所				
お客様 TEL				
お買上げ日	年   月   日	保証期間 (購入より)	1年間	総発売元 <b>ケイデン・セキュリティ機器販売</b> 株式会社 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 TEL03-3946-9209 FAX03-5319-0335