

## EA983S-25A (ダイヤル錠) 取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

EA983S-25Aの外観は下記変更方法説明図と異なります。  
(この商品の外観は左記画像のようにつる部分にガード付です。)

工場出荷時は『0-0-0-0』で設定されています。




### ◆仕様

- 材質…本体:真鍮、ツル部:ポロン合金
- 4桁ダイヤル式、番号変更可能
- 全長…85mm
- 幅…57mm
- 厚み…30mm
- ツル対辺…10mm
- クリアランス…タテ:28mm、ヨコ:24mm
- 重量…460g

### ◆ダイヤルの変更方法

- ①ダイヤルを設定した番号に合わせ、ツルを引き上げ、開錠し、ツルを反時計方向に90°回します。
- ②ツルを反時計方向に90°回したまま、押込みます。
- ③ツルを押し込んだまま、さらに反時計方向に90°回します。
- ④ダイヤルカバー開き、お好みの番号に設定します。
- ⑤ダイヤルカバーを閉じ、ツルを時計方向に45°程度回すと、カチッと音がします。  
これで新しい設定番号に設定が完了します。  
ツルを引き上げ元の位置に戻します。

設定を変更したい場合は、開錠した状態から2~5の作業を繰返してください。

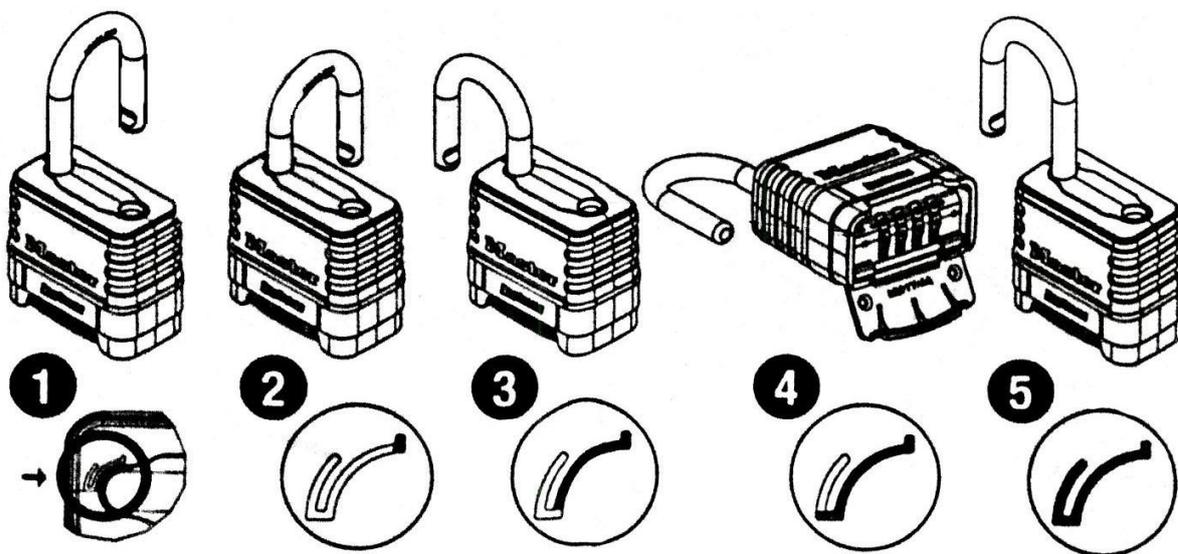

※セットした新しい番号は忘れないで下さい。  
開錠も、設定変更もできなくなります。