

# EA983SF-18(ワイヤー錠)取扱説明書

Ver.1.0

この度は当製品をご購入頂き誠に有難うございます。  
ご使用に際しましては、取扱説明書をよくお読み頂きます様宜しくお願い致します。

## ◆特 長

- 3桁暗証番号式ワイヤー錠
- 番号設定可能です。
- プラスチックボディでスケルトン中身が見えます。
- ワイヤーはお好みの長さで使用できます。
- プッシュボタンでワイヤーをリリースでき、ワイヤーは本体に収納できます。
- 色は4色あります。色指定はできません。  
(赤、青、緑、クリア)


## ◆仕 様

	サイズ(mm)		重量(g)
	本体	ワイヤー	
EA983SF-18	78×54×21(T)	φ1.5×610	48



## ◆使用方法

- ワイヤーはビニールコーティングされています。

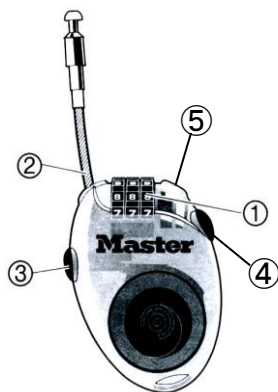

### ○施錠方法

- ③のボタンを押しながら、②からワイヤーを出します。
- 使用したい長さまでワイヤーを引出し、ワイヤーの先端を④ボタンを押しながら、⑤の穴に挿入します。
- ①の番号を設定した番号以外の配列に回し、施錠します。
- 施錠後もワイヤーの長さは調整できます。③のボタンで調節してください。

### ○開錠方法

- 設定した3桁の番号に①をあわせませす。
- ④のボタンを押すと、ワイヤーが外れます。
- ③のボタンを押すとワイヤーが本体に収納されます。

## ◆番号設定方法

- 工場出荷時は 0-0-0 で設定されています。
- ②のワイヤーを収納します。
- ③のボタンを押しながら、②を本体の中に押し込みます。  
カチッと音がするまで押し込んでください。  
これでリセットモードになります。
- ①の番号をお好みの番号に変えます。
- ③のボタンを押しながら、②を引き出します。  
これで設定完了です。

株式会社 エスコ  
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14  
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

20.Sep.