



品番：EA432BA-2A

品名：6.35mm 銅管ソケット(5個)

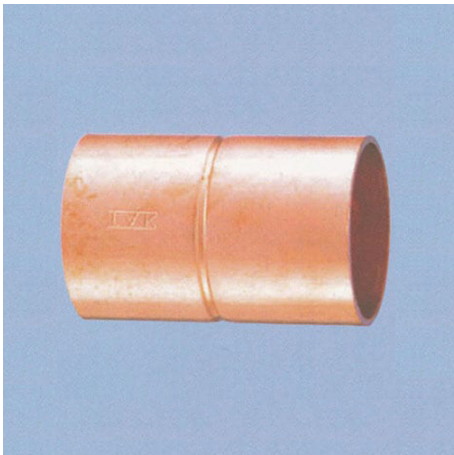

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,970円(税抜)／2,167円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 1,970円(税抜)／2,167円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 6 (2026/02/02 04:20現在) |      |   |
| 商品入数    | 5                            | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 0028ページ                      |      |   |



仕様

|  |        |       |    |
|--|--------|-------|----|
| サイズ  | 6.35mm | 入数    | 5個 |
| 材質   | 銅      | 重量(g) | 2  |
| 銅管継手   |        |       |    |
| ストレート  |        |       |    |
| <p>【はんだ及びろう付けのポイント】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去をしてください。</li><li>・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。</li><li>・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。</li><li>・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。</li><li>・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。</li><li>・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。</li><li>・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。</li></ul> |        |       |    |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.