


品番：EA707D-39

品名：ボルトテスター



販売価格	16,800円(税抜)／18,480円(税込)			
カタログ価格	16,800円(税抜)／18,480円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/17 15:10現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				

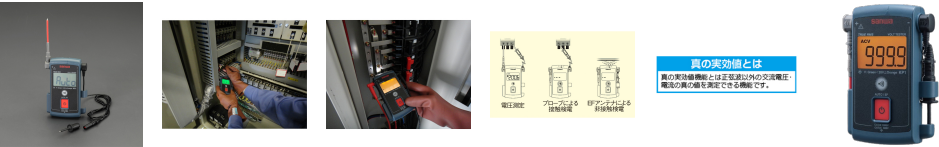

ワンボタン方式採用、CAT.4のボルトテスタ 対地間のトリップ事故を起こさない

仕様

メーカー	三和電気計器 (sanwa)	型番	KP1
仕様	本体	動作方式	Δ-Σ方式
交流検波方式	真の実効値方式	レンジ切換	オートのみ
使用環境条件	高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ	動作温湿度	5℃～31℃で80%RH(最大) 31℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少
保存温湿度	-10℃～40℃,80%RH以下結露のないこと 40℃～50℃,70%RH以下結露のないこと	確度保証範囲	23±5C,80%RH以下(結露のないこと)
消費電流	代表値20mA(待機時)	直流・交流電圧	5.0 ～ 999.9 V (交流電圧:45Hz～400Hz)
入力抵抗	約1.7MΩ(トリップ事故防止)	最高確度	●直流電圧:±(0.7%rdg+5dgt) ●交流電圧:±(0.7%rdg+5dgt)
分解能	●直流・交流電圧:0.1V	導通	約20k～500kΩ以下でブザー音 開放電圧:約0.6V
EF(検知機能)検電	約60V以上でバーグラフと断続音が5段階に変化(50/60Hz共用) (検出アンテナ:本体上部(ライトの右	表示	数値部9999

	側) 接触式電界検出:テストピン)		
オーバー表示	数値部に「OL」を表示	極性表示	自動切替、マイナス入力時に「-」のみ表示
サンプルレート	約6回/秒(交流電圧) 約5回/秒(直流電圧)	周波数特性	45～400Hz
電源	LR03(単4形アルカリ電池)×2本(付属)	電池寿命	約20時間
電池寿命警告	約2.5V以下でバッテリーマークが点灯 約2.2 V以下で数値部にbAttを表示し測定不可になる	サイズ	90(W)×30(D)×130(H)mm
重量	約205g(電池込み)	機能	●診断モード ●検電機能(接触方式、非接触方式) ●LEDライト ●オートデータホールド ●オートパワーオフ(約1分) 解除不可
安全規格	IEC61010 CAT. IV 600V/CAT. III 1000V	EMC指令	IEC61326-1(EMC)
付属品	●テストプローブ(赤:全長110mm/ピン先3.5mm) (黒:全長50mm/ピン先3.5mm) ●テストリード(黒):全長1.5m/2A対応 ●取扱説明書	注意	※電圧測定時、5V未満は検知しません。

簡単操作、ワンボタン方式採用
AC/DC電圧を自動判別やEFアンテナを使った非接触検電が可能
ポケットサイズCAT. IV 対応。 携行性が高いサイズで、電圧測定、検電に機能を限定したボルトテスタ
低圧設備で安全に使えます。 (IEC61010 CAT. IV 600 V / CAT. III 1000 V 対応)
バックライトの色が 20V 以上で変化
赤黒のピン先ショートで自己診断モード(簡易導通)に自動で切り替わる。
検電機能(EF)は接触方式と非接触方式の2種類、 バー表示とブザー音により段階的にお知らせ
暗所を照らすLEDライトとバックライト表示器を搭載
充電部からピン先を離れた瞬間に測定値がオートホールドする

代替品

	品番 EA707D-16
--	-------------------------------

	コメント デジタルマルチメーター
	品番 EA707D-39A コメント 品番変更

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.