


品番：EA940P-107A

品名：HDMI切替器(2入力1出力/4K)



販売価格	5,730円(税抜) / 6,303円(税込)		
カタログ価格	5,730円(税抜) / 6,303円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/08 03:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1902ページ		

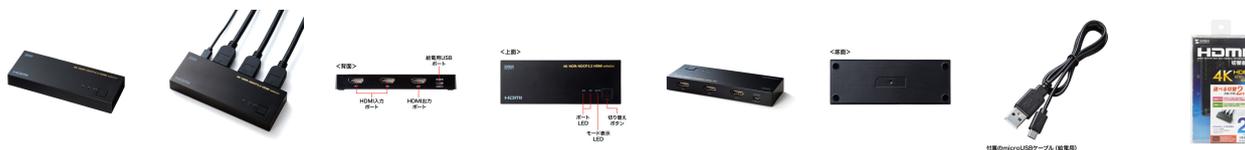

4K・高輝度HDR・HDCP2.2に対応し、自動・手動モード切替えに対応したHDMI切替器

### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	SW-HDR21LN
最大対応解像度	4096×2160(4K/60Hz)	主な対応解像度	4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0) 3840×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0) 1920×1080p(60/50/30/24Hz) 1920×1080i(60/50/30/24Hz) 1280×720p(60/50Hz) 640×480p(60/50Hz) ※4K/4096×2160(60Hz、4:4:4) 出力時の色深度は8bitのみ対応します。 ※接続するTVやモニターの解像度に依存します。
インターフェース	入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×2 出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1 給電用/micro USBメス×1	HDMI規格	HDMI Ver2.0b
HDCP	HDCP2.2、HDCP1.4 対応 ※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。	切替内容	HDMI入力2/HDMI出力1
切替方式	本体切り替えボタン	データレート	18Gbps(最大)

	※電源ON機器への自動切替機能あり。		
機器間制御(CEC)	対応 ※全ての機器での動作を保証するものではありません。	消費電力	約0.75W(最大)
サイズ	W120.3×D45.1×H15mm	重量	52g
ピクセルクロック(最大)	600MHz	対応音声フォーマット	LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS
入力DDC信号	5V	稼働温度・湿度	温度0～50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)
保管温度・湿度	温度-20～60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)	材質	ABS
付属品	取扱説明書、保証書、microUSBケーブル(給電用)	対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン
対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど ※EIZO製モニタについては動作保証対象外。		

HDMI機器2台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクターなどに簡単に切り替え出力できるHDMI切替器です。

4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。

高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。

Nintendo Switch(TM)、PlayStation(R)4 Pro、PlayStation(R)5の4K/HDR出力にも対応しています。

※「PlayStation」「PLAYSTATION」「プレイステーション」「PS5」「PS4」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。

HDMI機器起動時に自動でポートを切り替えてくれる「自動切替モード」とボタン切り替えのみで切り替え操作し誤作動を防ぐ完全手動切り替えモードを選べる2WAY方式です。

HDMI端子全てに金メッキ加工を採用しています。サビに強く信号劣化を防ぎます。

Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応しています。

#### 《ご注意》

※4K/HDR映像を再生するためには全ての機器構成・ケーブル・ソフトウェアが4K/HDR規格に対応していることが必要です。  
※全ての機器での動作を保証するものではありません。

#### 《ご注意》

※全てのHDMI機器での動作を保証するものではありません。  
※HDMI機器によっては起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。その際はポートを切り替えてからHDMI機器の起動が必要になります。  
※本製品はHDMI機器からの電源供給で動作するため基本的に外部給電は不要です。ただし接続構成により電力不足が生じる場合がありますので付属microUSBケーブルによるUSB給電接続を推奨します。

#### 《切替時の画面表示時間について》

※ポート切り替え時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒～5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダーなど)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切り替えボ

タンを押した瞬間にポート切り替えを完了しています。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.