EA725LB－25
（デジタルダイヤルゲージ）

● 測定範囲　0～1”／0～25mm（切替式）　○ ベゼル回転
● ゼロ調整付　　○ その他機能
● 最小メモリ　0.0005”／0.01mm
● 確度　　±0.001”／±0.03mm
● 電源・・・CR2032×1個（モニター電池付属）
※モニター電池ですので、ご使用の際は新しい電池をご利用下さい。

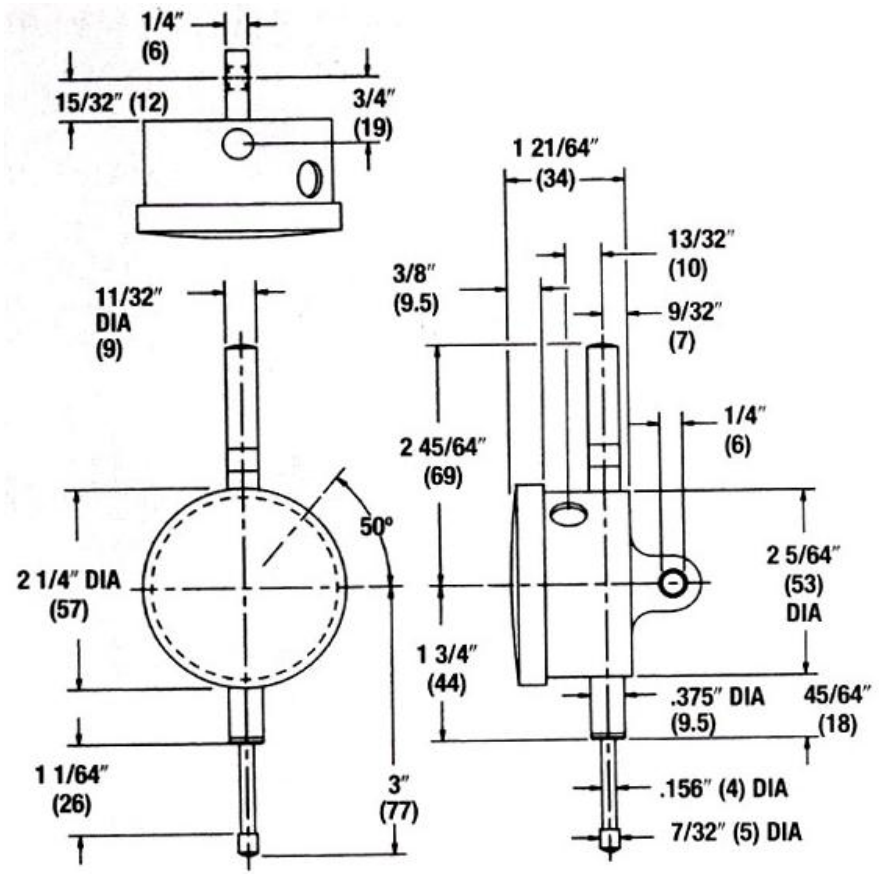

◎ 電池3V1個使用　（CR2450N）　φ 24.5mm×5(t)mm OEM品

→ EA725EF-25,LB-25用リチウム電池：EA725LB-251