EA725SH－51～－70
（ピンゲージ）

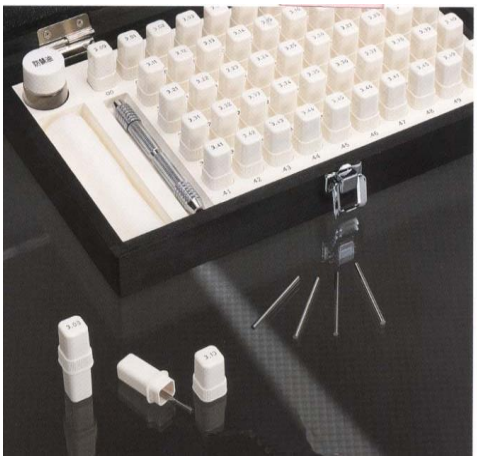

○ 呼び寸法に対し±1μm内の精度
○ ケース付
○ ウェスと防錆油付
○ ピンバイス付属
○ 寸法表示　1.49mmまではﾌﾟﾗｽﾁｯｸｹｰｽに
　　呼び寸法を表示しています。
　　1.50mm以上はピンに呼び寸法を
　　電気腐食しています。
○ 硬さ HRC58以上
○ 材質…SUJ2（ベアリング鋼）

		ｻｲｽﾞ(mm)	本数	ピン長さ	精度	真円度
	SH－51	0.20－0.50	31	40mm	±0.5μm	1.0μm
	SH－52	0.50－1.00	51			1.0μm
	SH－53	1.00－1.50	51			1.0μm
	SH－54	1.50－2.00	51			1.0μm
	SH－55	2.00－2.50	51			1.0μm
	SH－56	2.50－3.00	51			1.0μm
	SH－57	3.00－3.50	51			1.0μm
	SH－58	3.50－4.00	51			1.0μm
	SH－59	4.00－4.50	51			1.0μm
	SH－60	4.50－5.00	51			1.0μm
取扱い中止	~~SH－61~~	5.00－5.50	51	50mm	±1.0μm	1.0μm
取扱い中止	~~SH－62~~	5.50－6.00	51			1.0μm
取扱い中止	~~SH－63~~	6.00－6.50	51			1.0μm
取扱い中止	~~SH－64~~	6.50－7.00	51			1.0μm
取扱い中止	~~SH－65~~	7.00－7.50	51			1.0μm
取扱い中止	~~SH－66~~	7.50－8.00	51			1.0μm
取扱い中止	~~SH－67~~	8.00－8.50	51			1.5μm
取扱い中止	~~SH－68~~	8.50－9.00	51			1.5μm
取扱い中止	~~SH－69~~	9.00－9.50	51			1.5μm
取扱い中止	~~SH－70~~	9.50－10.00	51			1.5μm