


結線方法：巻締め
適用電線：Cu単線φ2 φ2.6

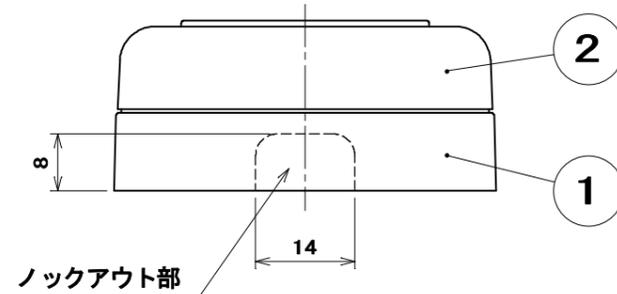

3	タッピンねじ	1	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理 頭部白塗装	φ3.5×20
2	キャップ	1	ユリア樹脂	色：白	
1	器台	1	ユリア樹脂	色：白	
部番	部品名	個数	材質	処理	摘要
尺度 1 1	三角法 単位 mm	定格 2P. 20A. 125V. 作成 2002年7月23日	品名 15A/20Aエレガントコンセント		
株式会社 明 工 社			MEIKOSHA CO., LTD.		