


図面／規格  
【極薄ローヘッド】

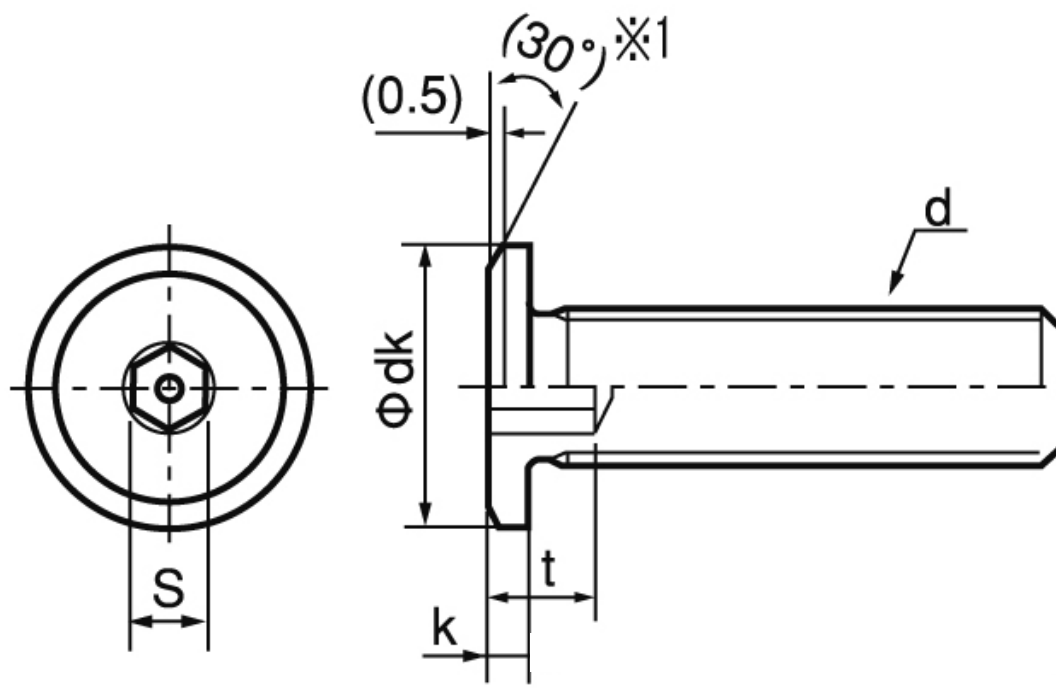

※1: M2、M2.5は約30°面取りはありません。

呼び径 d	頭部径 dk	頭部高さ K	六角穴対辺 S	六角穴深さ t(min)
M2	4	1.1	1.3	0.95
M2.5	5	1.3	1.3	1.25
EA949MX-305 ~ 312	M3	6	1.3	1.2
EA949MX-406 ~ 420	M4	8	2	1.7
EA949MX-506 ~ 520	M5	9	3	1.8
EA949MX-608 ~ 630	M6	10	3	2.5
EA949MX-808 ~ 830	M8	13	4	4.2
EA949MX-1010 ~ 1030	M10	16	5	
EA949MX-1212 ~ 1250	M12	18	6	