
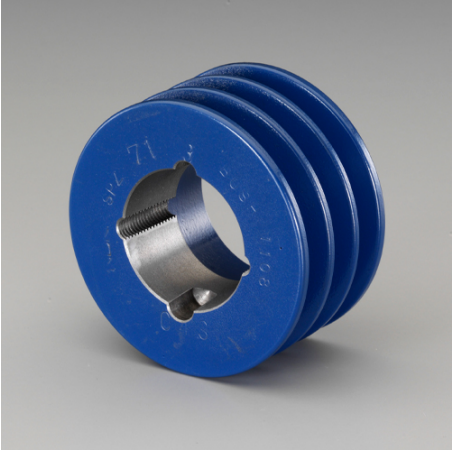





品番：EA968A-149

品名：170mm [3本構]Vプーリー(B)

	販売価格	18,800円(税抜)／20,680円(税込)		
	カタログ価格	18,800円(税抜)／20,680円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 23:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



型番	外径	溝間径	溝深	溝底径
EA968A-149	177	110	10	90
EA968A-150	180	115	10	95
EA968A-155	190	125	10	105
EA968A-160	200	135	10	115
EA968A-165	210	145	10	125
EA968A-170	220	155	10	135
EA968A-175	230	165	10	145
EA968A-180	240	175	10	155
EA968A-185	250	185	10	165
EA968A-190	260	195	10	175
EA968A-195	270	205	10	185
EA968A-200	280	215	10	195
EA968A-205	290	225	10	205
EA968A-210	300	235	10	215
EA968A-215	310	245	10	225
EA968A-220	320	255	10	235
EA968A-225	330	265	10	245
EA968A-230	340	275	10	255
EA968A-235	350	285	10	265
EA968A-240	360	295	10	275
EA968A-245	370	305	10	285
EA968A-250	380	315	10	295
EA968A-255	390	325	10	305
EA968A-260	400	335	10	315
EA968A-265	410	345	10	325
EA968A-270	420	355	10	335
EA968A-275	430	365	10	345
EA968A-280	440	375	10	355
EA968A-285	450	385	10	365
EA968A-290	460	395	10	375
EA968A-295	470	405	10	385
EA968A-300	480	415	10	395
EA968A-305	490	425	10	405
EA968A-310	500	435	10	415
EA968A-315	510	445	10	425
EA968A-320	520	455	10	435
EA968A-325	530	465	10	445
EA968A-330	540	475	10	455
EA968A-335	550	485	10	465
EA968A-340	560	495	10	475
EA968A-345	570	505	10	485
EA968A-350	580	515	10	495
EA968A-355	590	525	10	505
EA968A-360	600	535	10	515
EA968A-365	610	545	10	525
EA968A-370	620	555	10	535
EA968A-375	630	565	10	545
EA968A-380	640	575	10	555
EA968A-385	650	585	10	565
EA968A-390	660	595	10	575
EA968A-395	670	605	10	585
EA968A-400	680	615	10	595
EA968A-405	690	625	10	605
EA968A-410	700	635	10	615
EA968A-415	710	645	10	625
EA968A-420	720	655	10	635
EA968A-425	730	665	10	645
EA968A-430	740	675	10	655
EA968A-435	750	685	10	665
EA968A-440	760	695	10	675
EA968A-445	770	705	10	685
EA968A-450	780	715	10	695
EA968A-455	790	725	10	705
EA968A-460	800	735	10	715
EA968A-465	810	745	10	725
EA968A-470	820	755	10	735
EA968A-475	830	765	10	745
EA968A-480	840	775	10	755
EA968A-485	850	785	10	765
EA968A-490	860	795	10	775
EA968A-495	870	805	10	785
EA968A-500	880	815	10	795
EA968A-505	890	825	10	805
EA968A-510	900	835	10	815
EA968A-515	910	845	10	825
EA968A-520	920	855	10	835
EA968A-525	930	865	10	845
EA968A-530	940	875	10	855
EA968A-535	950	885	10	865
EA968A-540	960	895	10	875
EA968A-545	970	905	10	885
EA968A-550	980	915	10	895
EA968A-555	990	925	10	905
EA968A-560	1000	935	10	915
EA968A-565	1010	945	10	925
EA968A-570	1020	955	10	935
EA968A-575	1030	965	10	945
EA968A-580	1040	975	10	955
EA968A-585	1050	985	10	965
EA968A-590	1060	995	10	975
EA968A-595	1070	1005	10	985
EA968A-600	1080	1015	10	995
EA968A-605	1090	1025	10	1005
EA968A-610	1100	1035	10	1015
EA968A-615	1110	1045	10	1025
EA968A-620	1120	1055	10	1035
EA968A-625	1130	1065	10	1045
EA968A-630	1140	1075	10	1055
EA968A-635	1150	1085	10	1065
EA968A-640	1160	1095	10	1075
EA968A-645	1170	1105	10	1085
EA968A-650	1180	1115	10	1095
EA968A-655	1190	1125	10	1105
EA968A-660	1200	1135	10	1115
EA968A-665	1210	1145	10	1125
EA968A-670	1220	1155	10	1135
EA968A-675	1230	1165	10	1145
EA968A-680	1240	1175	10	1155
EA968A-685	1250	1185	10	1165
EA968A-690	1260	1195	10	1175
EA968A-695	1270	1205	10	1185
EA968A-700	1280	1215	10	1195
EA968A-705	1290	1225	10	1205
EA968A-710	1300	1235	10	1215
EA968A-715	1310	1245	10	1225
EA968A-720	1320	1255	10	1235
EA968A-725	1330	1265	10	1245
EA968A-730	1340	1275	10	1255
EA968A-735	1350	1285	10	1265
EA968A-740	1360	1295	10	1275
EA968A-745	1370	1305	10	1285
EA968A-750	1380	1315	10	1295
EA968A-755	1390	1325	10	1305
EA968A-760	1400	1335	10	1315
EA968A-765	1410	1345	10	1325
EA968A-770	1420	1355	10	1335
EA968A-775	1430	1365	10	1345
EA968A-780	1440	1375	10	1355
EA968A-785	1450	1385	10	1365
EA968A-790	1460	1395	10	1375
EA968A-795	1470	1405	10	1385
EA968A-800	1480	1415	10	1395
EA968A-805	1490	1425	10	1405
EA968A-810	1500	1435	10	1415
EA968A-815	1510	1445	10	1425
EA968A-820	1520	1455	10	1435
EA968A-825	1530	1465	10	1445
EA968A-830	1540	1475	10	1455
EA968A-835	1550	1485	10	1465
EA968A-840	1560	1495	10	1475
EA968A-845	1570	1505	10	1485
EA968A-850	1580	1515	10	1495
EA968A-855	1590	1525	10	1505
EA968A-860	1600	1535	10	1515
EA968A-865	1610	1545	10	1525
EA968A-870	1620	1555	10	1535
EA968A-875	1630	1565	10	1545
EA968A-880	1640	1575	10	1555
EA968A-885	1650	1585	10	1565
EA968A-890	1660	1595	10	1575
EA968A-895	1670	1605	10	1585
EA968A-900	1680	1615	10	1595
EA968A-905	1690	1625	10	1605
EA968A-910	1700	1635	10	1615
EA968A-915	1710	1645	10	1625
EA968A-920	1720	1655	10	1635
EA968A-925	1730	1665	10	1645
EA968A-930	1740	1675	10	1655
EA968A-935	1750	1685	10	1665
EA968A-940	1760	1695	10	1675
EA968A-945	1770	1705	10	1685
EA968A-950	1780	1715	10	1695
EA968A-955	1790	1725	10	1705
EA968A-960	1800	1735	10	1715
EA968A-965	1810	1745	10	1725
EA968A-970	1820	1755	10	1735
EA968A-975	1830	1765	10	1745
EA968A-980	1840	1775	10	1755
EA968A-985	1850	1785	10	1765
EA968A-990	1860	1795	10	1775
EA968A-995	1870	1805	10	1785
EA968A-1000	1880	1815	10	1795



仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	SPB170-3
データム径	170mm	外径	177mm
サイズ	l:45mm、S:18mm W:63mm、h:22.5mm	形状	41UR
重量	5.80kg	材質	鋳鉄(FC200以上) 塗装:NBKブルー
適合Vベルト	B・BX(一般用) 5V・5VX(細幅Vベルト) SPB(SPベルト)	慣性モーメント	0.0289kg・㎡
3本溝			
<イソメックブッシングシステムを採用しています> シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 また、テーパーしまりばりめの原理により、締結力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。			
<一般用Vプーリーが使用できます> 一般用Vベルト(B・BX)、細幅Vベルト(5V・5VX)、SPベルト(SPB)が使用可能！			
<国際規格のVプーリー> イソメックSPプーリーは国際規格のISO 4183-1995「一般用Vベルト」にもとづくVプーリーです。EU諸国で広く流通しているVプーリーはこのISO 4183にもとづくもので、国際的に互換性があります。			
<高いバランス精度を保証します> 外周での不釣り合い許容値を1gまたはプーリーと部シングの合計重量の0.1%のいずれかより大きい数値で設定し、バランスングマシンによ			

りバランス調整を行っています。

<取りつけは簡単なのに大きな締結力。その秘密は…>

取りつけの際、六角レンチの締めつけトルクTは、ねじ締めつけ力Piとして働き、テーパの楔効果によりテーパ面にグリップ力Qを生じます。このとき、テーパ面に生ずるグリップ力Qはねじ締めつけ力Piの約14倍もの大きさになります。そしてこれがシャフトグリップ力Q'として働き、プーリー・ブッシング・シャフトが強く締結されます。取りはずしの際は、摩擦力F μ に打ち勝つねじ締めつけ力Prを与えることで、プーリー・ブッシング・シャフトは簡単に分離します。

ブッシング別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.