品番：EA300-7

品名：溶接器(酸素･ｱｾﾁﾚﾝ用)

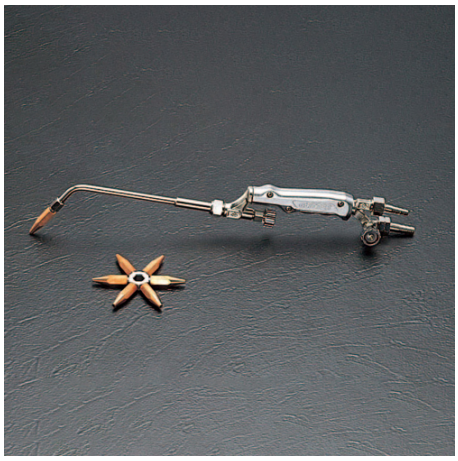

販売価格	22,500円（税抜）／ 24,750円（税込）		
カタログ価格	22,500円（税抜）／24,750円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/07/18 02:22現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0070ページ		

仕様

対象ガス	酸素･アセチレン用	全長	440mm
重量	吹管:540g 火口:25g	溶接火口	(7本付属) #200、#225、#250、#315、#400、#450、#500
火口部ねじサイズ	M8×P1.0	タケノコ径	酸素:8mm、ガス:9mm
圧力(MPa)	酸素:0.3 アセチレン:0.03	火口口径	#200:φ1.2mm #225:φ1.3mm #250:φ1.4mm #315:φ1.5mm #400:φ1.6mm #450:φ1.7mm #500:φ1.8mm
加工板厚	#200:1.5～2.0mm #225:2.0～2.3mm #250:2.3～2.5mm #315:2.5～3.2mm #400:3.2～4.0mm #450:4.0～4.5mm #500:4.5～5.0mm	ガス消費量	#200:酸素220L/h･アセチレン200L/h(標準状態) #225:酸素250L/h･アセチレン225L/h(標準状態) #250:酸素275L/h･アセチレン250L/h(標準状態) #315:酸素350L/h･アセチレン315L/h(標準状態) #400:酸素440L/h･アセチレン400L/h(標準状態) #450:酸素495L/h･アセチレン450L

			/h(標準状態) #500:酸素550L/h・アセチレン500L/h(標準状態)

グリッタ型アセチレン溶接器です。
薄板から厚板の熔接と加熱作業に適しています。
耐久性に優れたステンレス製竿パイプ
取替えが簡単なバルブスピンドル
スパナ掛付角型尾部
使い易いアルミダイカスト製グリップ
インゼクター部に特殊Oリングを採用
JIS B 6801 該当品
衝撃に強い止めナット
しっかり止まる首振りスピンドル
【重要】 可燃性ガス及び酸素を使用し金属の熔接、切断または加熱作業を行う場合は労働安全衛生規則に基づき下記1～3のいずれかの資格が必要です。 資格を有しないものは当製品を使用してはいけません。 労働安全衛生規則 第41条（就業制限についての規則） 1.ガス熔接作業主任者免状を受けたもの 2.ガス熔接技能講習を終了したもの 3.その他労働大臣が定めるもの

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.