



品番：EA997XD-267

品名：1000x2000x 5mm 天然ゴムスポンジ

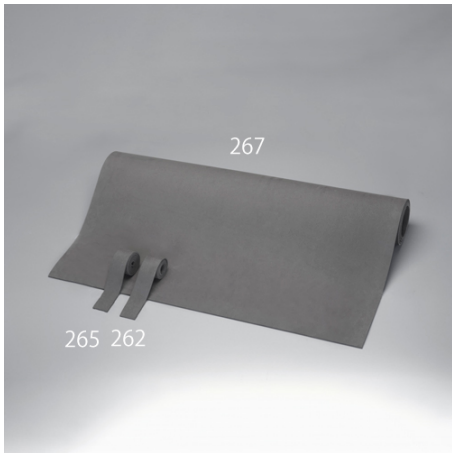

販売価格	4,440円(税抜) / 4,884円(税込)		
カタログ価格	4,440円(税抜) / 4,884円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/03 06:48現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1417ページ		



材質:天然ゴム系

■特性表

使用温度: -20℃~+60℃			
耐熱性 △	反発弾性 ○	耐摩耗性 ○	耐老化性 △
耐油性 ×	耐摩耗性 ○	耐衝撃性 ○	耐老化性 △
耐熱性 ○	引張強度 ○	耐オゾン性 ×	耐老化性 △
耐薬品性 ×	耐老化性 △		

ゴムスポンジ(発泡ゴム)の特性

NR系ゴムスポンジは、弾性に優れ、低温での反発性や耐油性、耐摩耗性に優れています。引張強度や耐摩耗性に優れています。反発弾性、耐オゾン性は不足しています。

発泡倍率

発泡倍率は、発泡剤の種類や配合量、発泡条件によって異なります。発泡剤の種類や配合量、発泡条件によって異なります。

発泡剤	発泡倍率	発泡条件
発泡剤A	20	条件A
発泡剤B	25	条件B
発泡剤C	30	条件C
発泡剤D	35	条件D
発泡剤E	40	条件E
発泡剤F	45	条件F
発泡剤G	50	条件G
発泡剤H	55	条件H
発泡剤I	60	条件I
発泡剤J	65	条件J
発泡剤K	70	条件K
発泡剤L	75	条件L
発泡剤M	80	条件M
発泡剤N	85	条件N
発泡剤O	90	条件O
発泡剤P	95	条件P
発泡剤Q	100	条件Q

### 仕様

サイズ(mm)	1000×2000	厚み(mm)	5
材質	スポンジ(天然ゴム系)	使用温度	-20℃~+60℃
発泡倍率	約20倍前後		
NRスポンジ			
反発弾性に優れ加工性が良く防振・防音・断熱材として			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.